
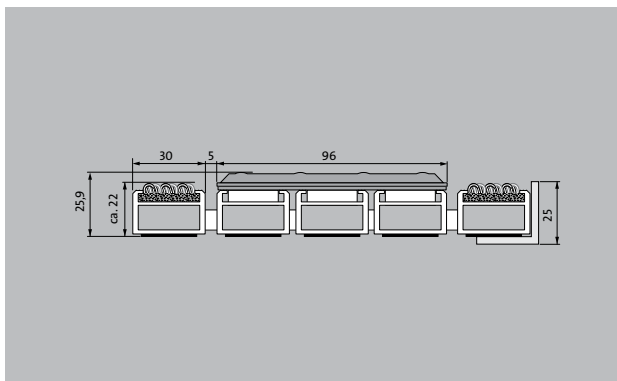


type 22 SPIN/PS Outdoor

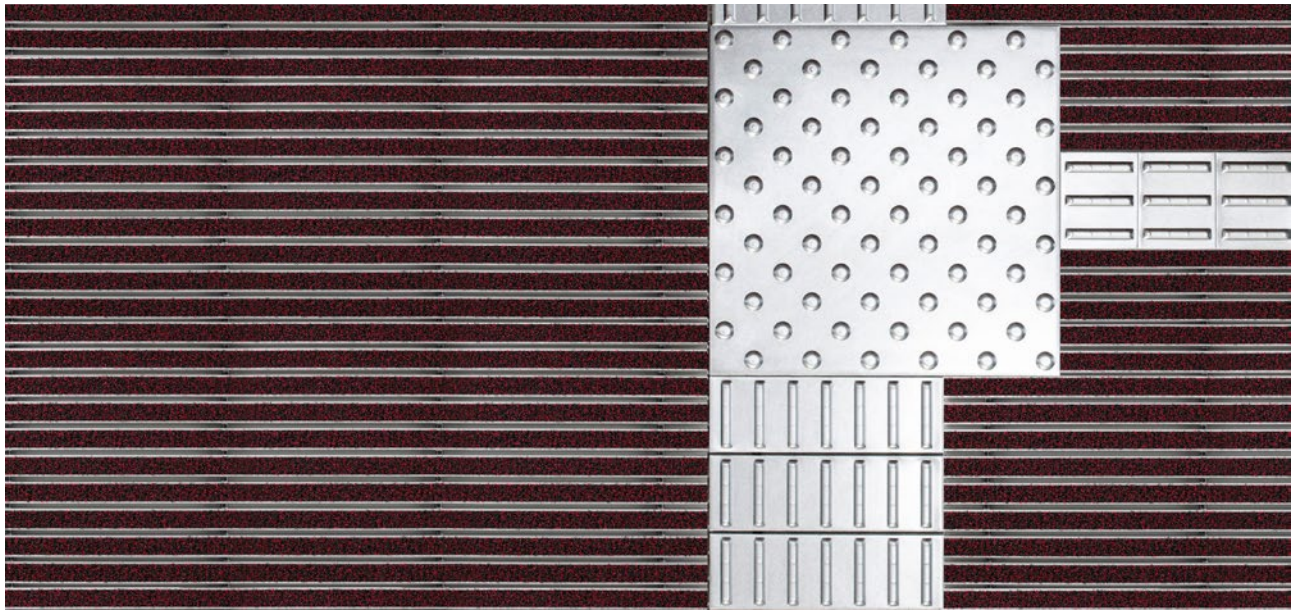

Het richtingaanwijzingssysteem met de hoogste eisen aan design en functionaliteit.

1 **2** **3** inpandige en overdekte entree (zone 1 en 2)

beschrijving

Oprolbare slijtvaste entreemat voor opliggende toepassing. Voorzien van een r.v.s.-profiel in smalle (122 mm) of brede (300 mm) uitvoering voor een optimale richtingaanwijzing. De tegel heeft eenzelfde lengte als 3 aluminium profielstaven. Het profiel is in de breedte volledig op maat te maken. In de breedte zijn aanpassingen van 100 mm per stap mogelijk. Optioneel met noppen te leveren om nog beter op te vallen.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.



slijpvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



5 jaar garantie



type 22 SPIN/PS Outdoor

| | |
|---|---|
| ca. hoogte (mm) | 25.9 |
| berijdbaarheid | Rolstoel Kinderwagen Transportkarretjes Winkelwagens Steekwagen Hefwagen Elektrische palletwagen PKW |
| standaard profielafstand ca. (mm) | 5 mm afstandhouder van rubber |
| verbinding | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel. |
| Max. breedte uit één deel (mm) | 1200 |
| profielbreedte (mm) | 28.65 |
| gewicht (kg/m²) | 27,7 |
| draagprofielen | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| loopvlak | De weersbestendige Outdoor inlage voor een optimale opname van grof vuil. Gecombineerd met RVS tegels voor een optimale oriëntatie voor mensen met een visuele beperking (DIN 32984). |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet | Antislip werking van de inlage: R11 Antislip werking van het r.v.s. profiel: R9 (Conform DIN 51130) |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02 | uitstekend 7 |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 | goed 4 - 5 |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01 | goed 4 - 5 |

| toebehoren |
|---|
| emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium |
| emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. |
| emco afdekprofiel: C22 R.V.S. |
| emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium |
| emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. |
| emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium |
| emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. |
| emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium |
| emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. |
| emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium |
| emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. |
| emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium |
| emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. |
| emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium |
| emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. |
| emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium |
| emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. |
| emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium |
| emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. |
| emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling |
| emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen |
| emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1 |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3 |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5 |

type 22 SPIN/PS Outdoor

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

School

sporthal

Supermarkt

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties

type 22 SPIN/PS Outdoor


Kleuren



antraciet



Bruin

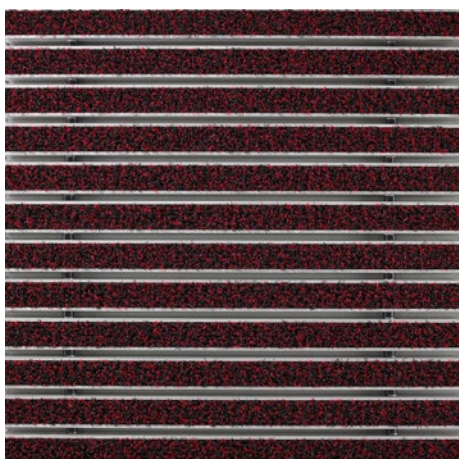

rood

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden