


type 5022 AL+

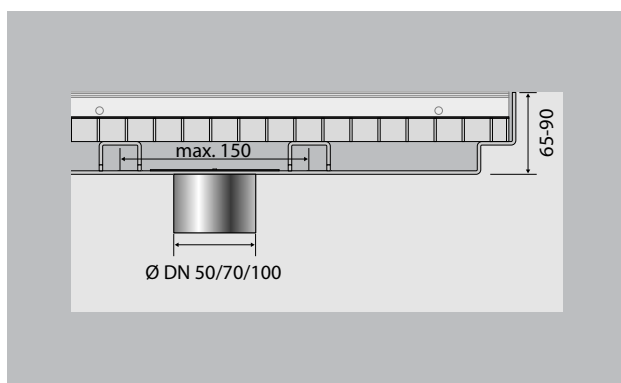

emco entreematten zijn belangrijk om een grote hoeveelheid vuil op te nemen in entreegebieden met een hoge loopfrequentie. De emco Marschall (niet leverbaar in combinatie met schraapprofiel of borstelstrip) in combinatie met een vuilvangbak garandeert een goede werking. De dicht bij elkaar geplaatste draagprofielen en het bijbehorende rooster vormen een sterke eenheid die veel vuil op kunnen slaan.

beschrijving

Passend bij de emco Marschall entreematten zijn vuilvangbakken ontwikkeld voor een extra hoge vuilopslag.



Buiten (zone 1)



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.

type 5022 AL+

Passend bij	MARSCHALL 22 Ook leverbaar in de Large variant.
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen Elektrische palletwagen
materiaaldikte ca. (mm)	3,0
opbouw	Een systeem voor het opvangen van vuil kan uit een ééndelige bak of uit meerdere bakken bestaan, die door de modulaire eigenschappen in breedte en diepte variabel zijn. Afhankelijk van de visuele en functionele gezichtspunten wordt de entreemat in dezelfde maten zonder raamwerk of overlappend met een raamwerk geproduceerd.
speciale vormen	voor een perfecte aanpassing aan het gebouw zijn vuilvangbakken ook verkrijgbaar in speciale vormen, zoals bijv. voor rondingen.
materiaal	Waterdichte aluminium vuilvangbak met een vlakke ondergrond voor een probleemloze reiniging. Desgewenst ook leverbaar in r.v.s. (V2A).

ondersteuningsprofiel	Aluminium ondersteuningsprofielen voorzien van uitsparingen die op een afstand van max. 150mm zijn aangebracht, zodat het water naar alle zijden kan worden afgevoerd. De profielen van de entreemat dienen haaks op de looprichting te liggen.
aanvullende gegevens	De oplegging voor de entreemat is in de vuilvangbak geïntegreerd.
grotere afmetingen	Vuilvangbakken bestaande uit meerdere delen worden tot één systeem samengesteld.
uitvoering	Naar wens met een afvoersysteem zodat het water, ook bij gebruik van meerdere delen, goed weg loopt. Wij adviseren bij het gebruik van meerdere delen een afvoerputje per deel.
afvoerputje	Compleet afvoersysteem in de maten DN 50, DN 70 of DN 100, inclusief RVS filter. Standaard heeft een afvoersysteem de maat DN 50.
totaalhoogte vuilvangbak	Standaard: 70 mm optioneel vuilvangbak uit één deel: 45-90 mm optioneel vuilvangbak uit meerdere delen: 65-90 mm Let op: bij een inbouwhoogte van minder dan 85 mm is een waterovergang tussen de verschillende niet mogelijk.
Max. bakbreedte uit één deel (mm)	2800
Max. bakdiepte uit één deel (mm)	1300

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden