
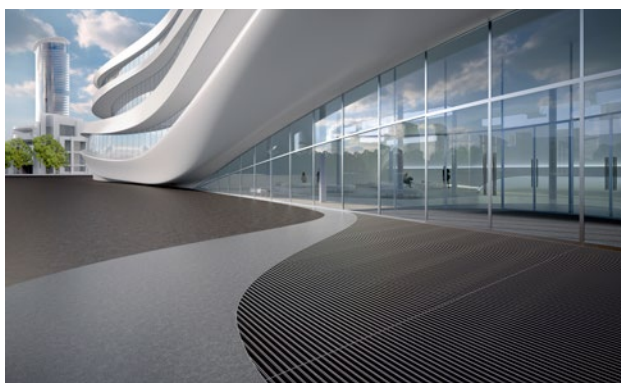


## Typ 512 SGK

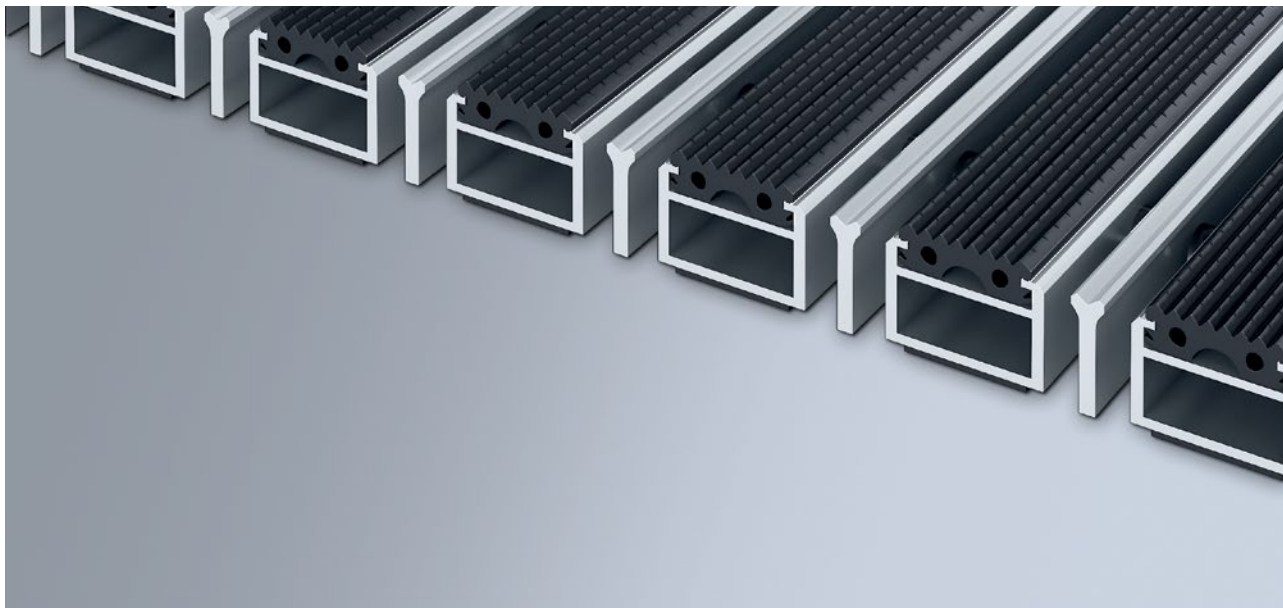


Wycieraczki wejściowe Original wyposażone w wkładkę z profilowanej gumy, szczególnie sprawne w absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

**1** **2** **3** Na zewnątrz (strefa 1)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original ze standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie

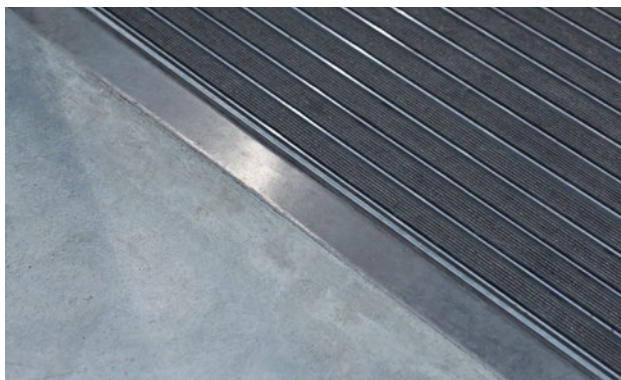

Na zewnątrz  
(strefa 1)



Pył uliczny,  
włosy, piasek,  
popiół, włókna  
tekstylne,  
małe liście i  
gałęzie, grys  
smołowany,  
gruby piasek,  
drobne krzemyki itp.



Niezwykle  
wytrzymałe



4 lata gwarancji

## Typ 512 SGK

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	12
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Drzwi obrotowe</b>	Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z przezświetem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.
<b>Połączenie</b>	przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	3000
<b>Szerokość profilu (mm)</b>	30
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,2
<b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b>	do długości profilu 2200 mm lub maksymalnej masy maty 25 kg
<b>Profil nośny</b>	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
<b>Kolor profilu nośnego</b>	Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profilowane wkładki gumowe.
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1. (atest Textiles & Flooring Institute GmbH).

<b>Aksesoria</b>
Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A12 Aluminium
Szyna maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem kratek i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem kratek i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

<b>Odpowiedni do:</b>
dom spokojnej starości
Gabinet lekarski
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Handel detaliczny
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny
Szkoła
Hala sportowa

## Typ 512 SGK

### Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

### Usługi montażowe i adaptacyjne


Pasy rysowe wymieniane na miejscu przez technika serwisowego emco (mobilna maszyna do wymiany rysu).

Naprawy

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## **Typ 512 SGK**

### **Kolory**

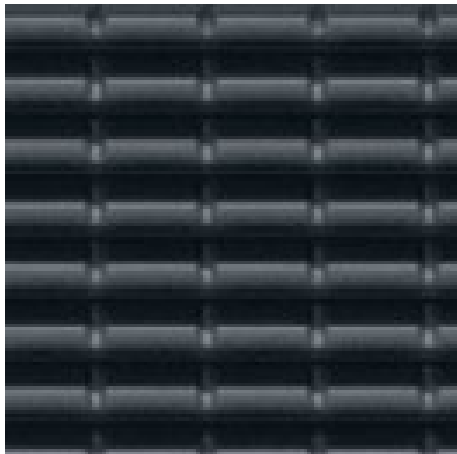

Czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852

e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)