



## Modelo 512 SGK

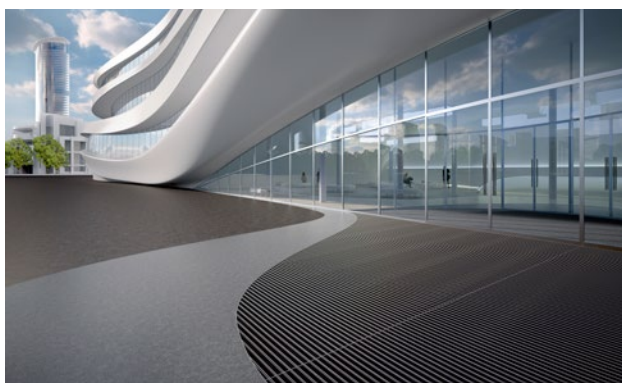


La Alfombra de Entrada original con la inserción de caucho perfilado para eliminar de manera notable la suciedad gruesa. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

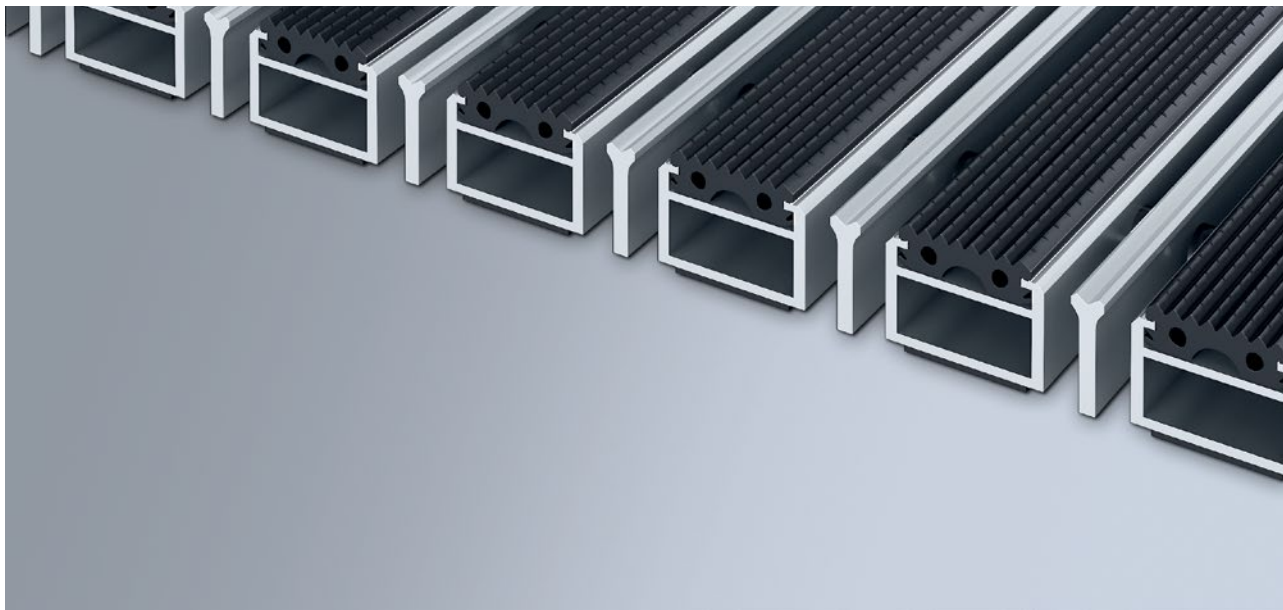

Exterior (zona 1)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con inserción estándar para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular

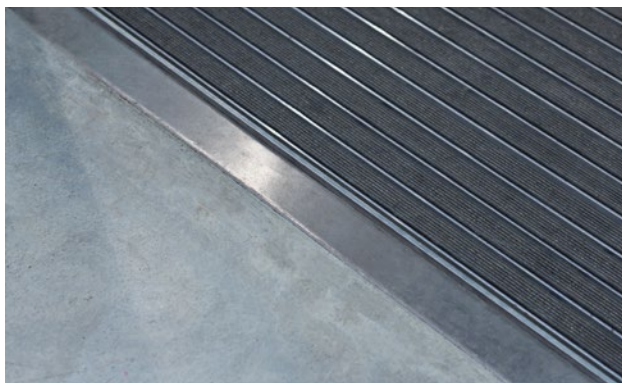

Exterior  
(zona 1)



Polvo,  
cabellos,  
arena, ceniza,  
fibras textiles,  
pequeñas  
hojas y ramas,  
gravilla, arena  
gruesa, pie-  
dras pequeñas



Extraordinaria  
resistencia



4 años de  
garantía

## Modelo 512 SGK

|                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura aprox. (mm)</b>                                       | 12                                                                                                                                                  |
| <b>Apta para el tránsito rodado</b>                             | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas                                                                                                   |
| <b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>            | 5 , distanciador de goma                                                                                                                            |
| <b>Puertas giratorias</b>                                       | Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005.               |
| <b>Unión</b>                                                    | mediante cable de acero plastificado                                                                                                                |
| <b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b> | 3000                                                                                                                                                |
| <b>Anchura del perfil (mm)</b>                                  | 30                                                                                                                                                  |
| <b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                  | 14,2                                                                                                                                                |
| <b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>        | a partir de una longitud de perfil de 2.200 mm o un peso máximo de alfombra de 25 kg                                                                |
| <b>Perfil portador</b>                                          | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior                                                                            |
| <b>Color de perfil portante</b>                                 | Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable                                                          |
| <b>Superficie de tránsito</b>                                   | Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.                                                                          |
| <b>Reacción al fuego</b>                                        | Conjunto del sistema de alfombra disponible con la clasificación Cfl-s1 según la norma EN 13501 (testado por el Insituto GmbH Textiles & Flooring). |

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accesorios</b>                                                                                                                                  |
| emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio                                                                                                                |
| emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                             |
| emco Perfil de rampa: A12 Aluminio                                                                                                                 |
| emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                                   |
| emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio                                                                                                          |
| emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                       |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1                                                                                                                         |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                                                                                         |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5                                                                                                                         |
| Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura |
| Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura                                  |
| Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular                                           |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas                                                           |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Apto para:</b>                      |
| Residencia de Ancianos y Jubilados     |
| Consulta médica                        |
| Edificios de oficinas y administración |
| Casa familiar                          |
| Sector Retail                          |
| Hotel                                  |
| Guardería/enfermería                   |
| Apartamento                            |
| Colegio                                |
| Hall de Deportes                       |

### Modelo 512 SGK

#### Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

#### Servicio de ajuste e instalación


El servicio técnico de emco puede cambiar las tiras in situ posteriormente (con la máquina móvil para sustituir sus tiras).

#### Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## **Modelo 512 SGK**

### **Colores**

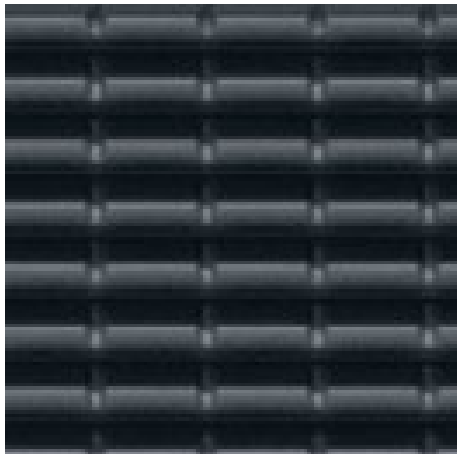

negro

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos/pueden producirse desviaciones de color debido a razones de producción.