


## type 517 PSL Conform K

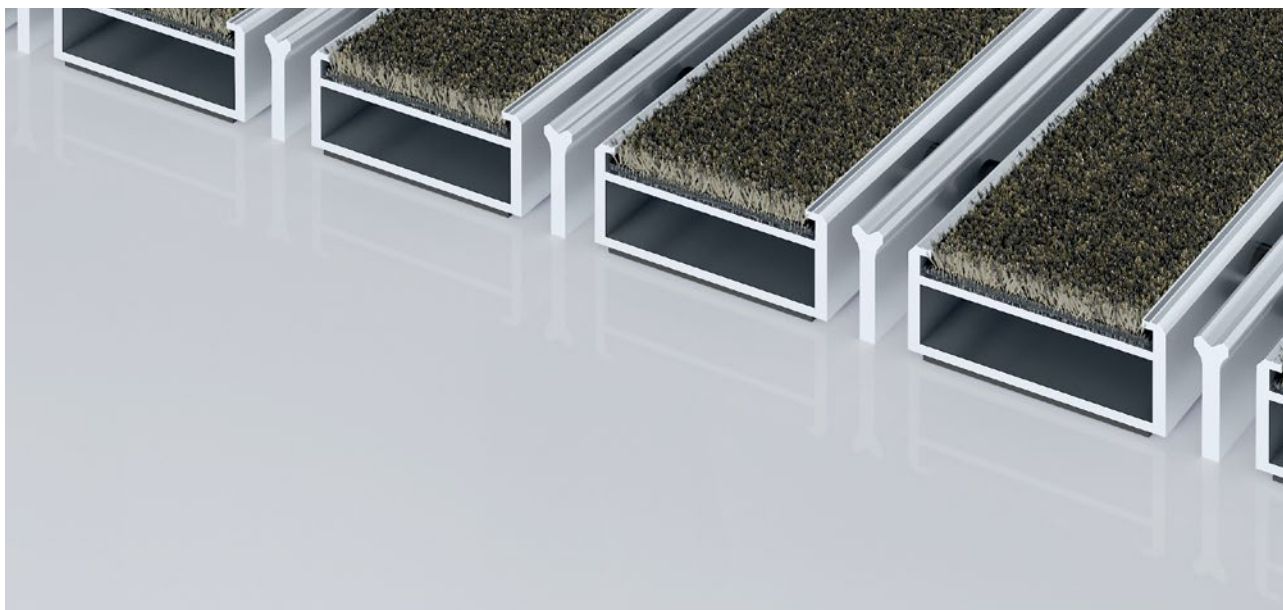

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en de van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform als inlage. De inlage past uitstekend bij houten vloeren, maar is ook met ander soort vloeren een goede combinatie. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en Performance inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Projectgeschikte inlage 32

## type 517 PSL Conform K

<b>ca. hoogte (mm)</b>	17
<b>berijdbaarheid</b>	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>Draaideuren</b>	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
<b>verbinding</b>	met rubber ommantelde staakabel
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	46.5
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,4
<b>Mattending conform arbo richtlijnen.</b>	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
<b>loopvlak</b>	De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cf1-s1.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Projectgeschikte inlage 33

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S.
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S.
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S.
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S.
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
School
sporthal

# emco Marschall Premium Large met Conform inlage en schraapprofiel

## type 517 PSL Conform K

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingservice


montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 517 PSL Conform K

### Kleuren

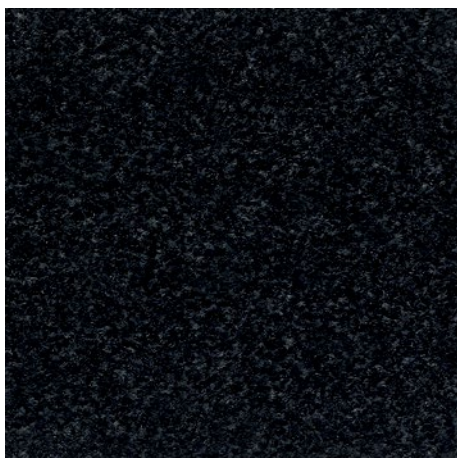

76.01 antraciet

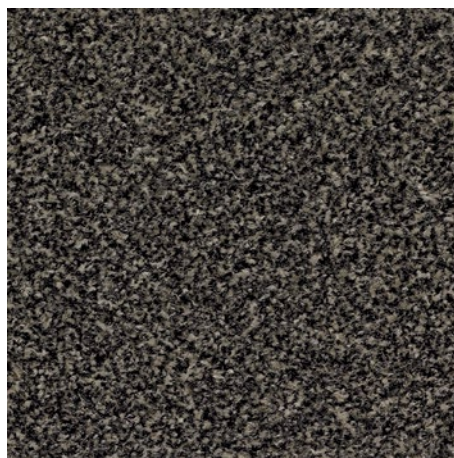

76.02 beige



76.04 bruin

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden

emco Benelux B.V.  
Divisie Bouwtechniek  
Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL  
Tel. (+31) 073 599 8310  
België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978

**EMCO**