
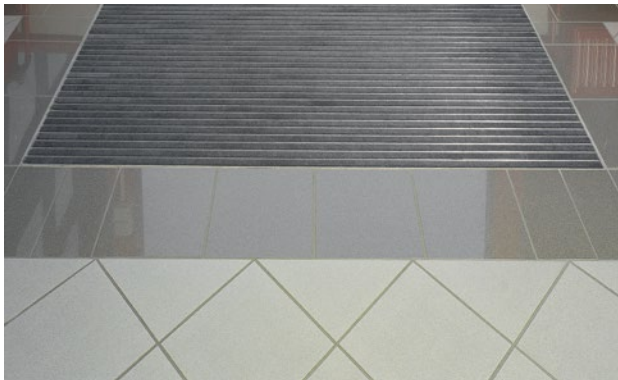


Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

Typ 517 PSL Maximus Image K

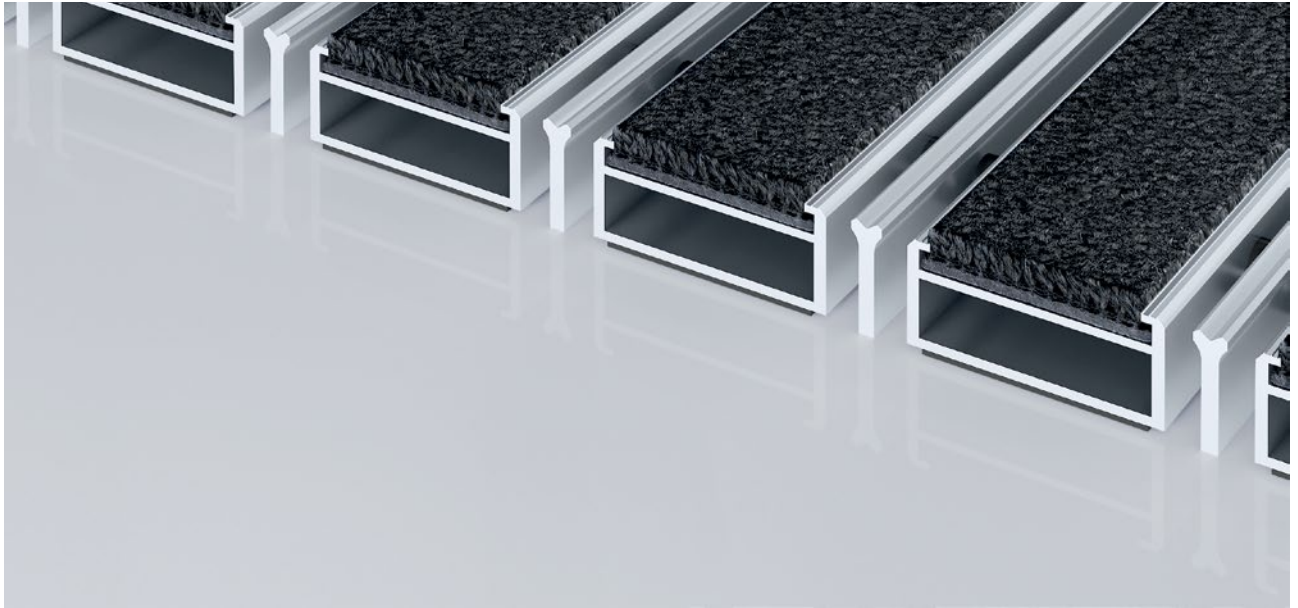

Extrémně široká vstupní rohož Premium s vložkou Maximus Image pro jednobarevný potisk podle individuálních barevných přání je první volbou, pokud jde o jedinečný design a vynikající redukci jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením. Pro instalaci dosednutím.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Rolovatelná, extrémně odolná originální vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro pokládku dopasováním. Vhodné pro jednobarevný potisk podle individuálního výběru barvy. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez korekčního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



Záruční doba
5 let



Vhodná
vložka pro
objekt 33

Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

Typ 517 PSL Maximus Image K

Barvy



I10 citronová



I20 žlutá




I30 žlutooranžová




I40 oranžová




I50 terakota



I60 červená




I70 žíhaná červeň




I80 bordó




I90 světle červená



I100 třešeň



I110 lila



I120 šeříková




I130 hroznová




I140 purpurová




I150 broskev




I160 královská modrá




I170 světle modrá



I180 petrolejová



I190 světle červená




I200 námořnická modrá



I210 tmavě zelená




I220 světle tyrkysová




I230 listově zelená




I240 rákosově zelená



I250 zelená




I260 hnědá



I270 grafitová



I280 ocelově modrá



I290 světle modrá




I300 stříbrná




I310 srnčí hnědá




I320 písková




I330 kaštanová



I340 béžová




I350 šedomodrá




I360 světle šedá




I370 šedá




I380 tmavě šedá




I390 černá



I400 bílá




I410 ocelově šedá



I420 zlatá



I430 lososová



I440 světle zelená



I450 západ slunce

Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

Typ 517 PSL Maximus Image K

přibl.výška (mm)	17
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
Otočné dveře	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
spojení	díky ocelovému lanku potaženému plastem
max. šířka/délka profilu jednoduchá (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	46.5
hmotnost (kg/m2)	13,9
Dělení rohoží dle dilenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
pochozí plocha	zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Bfl-s1.
Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Třída zátěže	Vhodná vložka pro objekt 33

příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník

zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel

náběhová lišta EMCO: A17 Hliník

T-Profil emco: T17

krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel

emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel

emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel

emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník

emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel

Záruční podmínky naleznete na:

Gumová podložka 1 mm: GU 1

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

Gumová podložka 3 mm: GU 3

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

Gumová podložka 5 mm: GU 5

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Pro více informací zavolejte číslo 051 91 94 033

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

e-mail: ba@emco.de - www.emco-bau.com

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Arena

Zdravotnické ordinace

Nádraží

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Nákupní centrum

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

letišťe

hotel

Průmysl

Mateřská školka/dětské jesle

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

Vložka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

