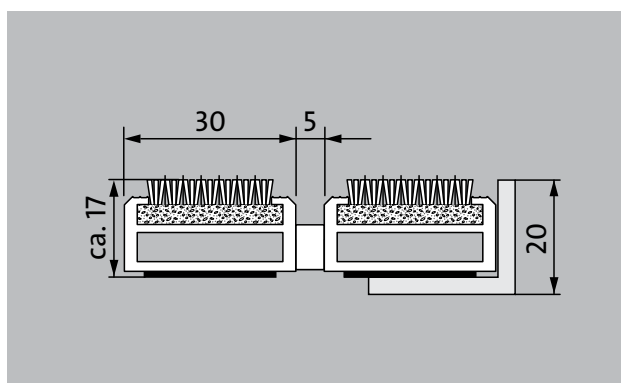
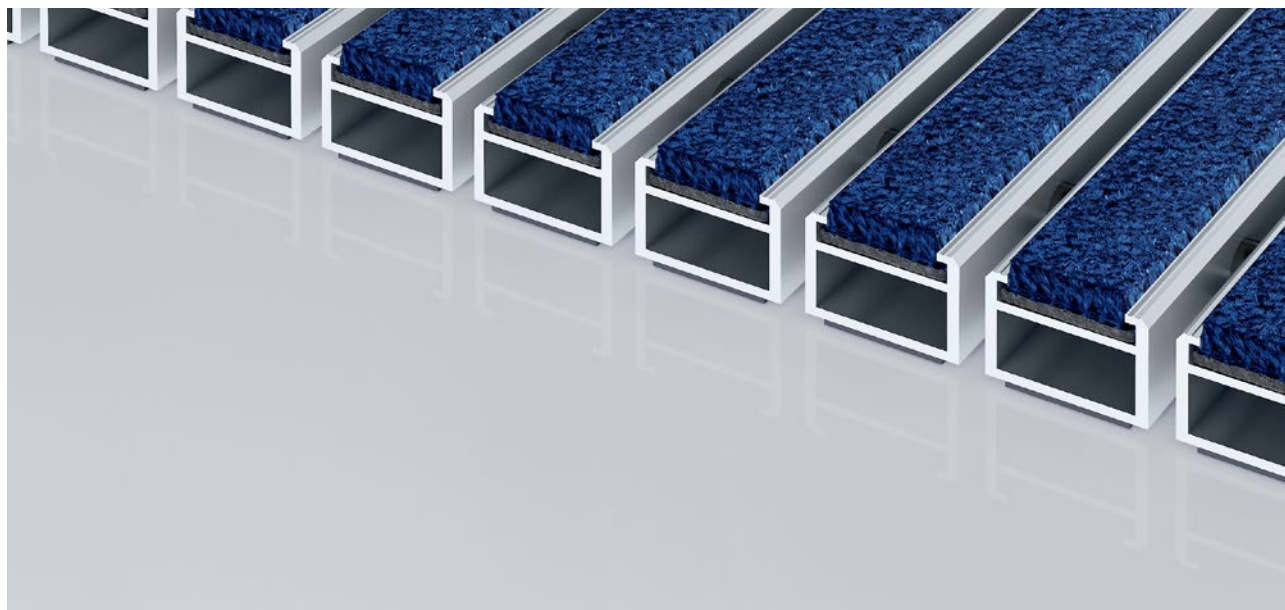


## Typ 517 PS Maximus Image



Vstupní rohož Premium s vložkou Maximus Image pro jednobarevný potisk podle individuálních barevných přání je první volbou, pokud jde o jedinečný design a vynikající redukci jemných nečistot. Optimální pro budovy s extrémním zatížením. Pro instalaci dosednutím.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Svinovací, extrémně odolná vstupní rohož Premium s vložkou Performance pro instalování dosednutím i pro samonosnou montáž. Svinovací, dají se i přejet. Vhodné pro jednobarevný potisk podle individuálního přání na výběr barvy. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



odolnost proti  
skluzu R 12  
podle DIN  
51130



Záruční doba  
5 let














Bfl-s1



Vhodná  
vložka pro  
objekt 33

## Typ 517 PS Maximus Image

### Barvy

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I10 citronová                                                                       | I20 žlutá                                                                           | I30 žlutooranžová                                                                   | I40 oranžová                                                                        | I50 terakota                                                                        | I60 červená                                                                          | I70 žíhaná červeně                                                                    | I80 bordó                                                                             |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I90 světle červená                                                                  | I100 třešeň                                                                         | I110 lila                                                                           | I120 šeříková                                                                       | I130 hroznová                                                                       | I140 purpurová                                                                       | I150 broskev                                                                          | I160 královská modrá                                                                  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I170 světle modrá                                                                   | I180 petrolejová                                                                    | I190 světle červená                                                                 | I200 námořnická modrá                                                               | I210 tmavě zelená                                                                   | I220 světle tyrkysová                                                                | I230 listově zelená                                                                   | I240 rákosově zelená                                                                  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| I250 zelená                                                                         | I260 hnědá                                                                          | I270 grafitová                                                                      | I280 ocelově modrá                                                                  | I290 světle modrá                                                                   | I300 stříbrná                                                                        | I310 srnčí hnědá                                                                      | I320 písková                                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I330 kaštanová                                                                      | I340 béžová                                                                         | I350 šedomodrá                                                                      | I360 světle šedá                                                                    | I370 šedá                                                                           | I380 tmavě šedá                                                                      | I390 černá                                                                            | I400 bílá                                                                             |
|  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| I410 ocelově šedá                                                                   | I420 zlatá                                                                          | I430 lososová                                                                       | I440 světle zelená                                                                  | I450 západ slunce                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

## Typ 517 PS Maximus Image

|                                                              |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>přibl.výška (mm)</b>                                      | 17                                                                                                                                                                             |
| <b>Pokyny pro výšku</b>                                      | Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.                                                                                                                             |
| <b>rolovatelnost o odolnost při jezdách</b>                  | dětské kočárky<br>dvoukolák<br>invalidní vozíky<br>nákupní vozíky<br>přepravní vozíky<br>nákladní automobily<br>vysokozdvížené vozíky na elektrický pohon<br>osobní automobily |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>           | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                                  |
| <b>Otočné dveře</b>                                          | Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.                                                                                 |
| <b>spojení</b>                                               | ocelovým lankem potaženým bužirkou                                                                                                                                             |
| <b>max. šířka/délka profilu jednoduchá (mm)</b>              | 3000                                                                                                                                                                           |
| <b>Šířka profilu (mm)</b>                                    | 30                                                                                                                                                                             |
| <b>hmotnost (kg/m2)</b>                                      | 14,7                                                                                                                                                                           |
| <b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>                      | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.                      |
| <b>nosný profil</b>                                          | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně                                                                                    |
| <b>Barva nosného profilu</b>                                 | eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.                                                                                  |
| <b>pochozí plocha</b>                                        | zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)                                                                         |
| <b>protiskluznost</b>                                        | odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130                                                                                                                                     |
| <b>reakce na oheň</b>                                        | Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1                                                                                                                        |
| <b>Materiál vlasu</b>                                        | 100 % PA 6.6 (Polyamid)                                                                                                                                                        |
| <b>Třída zátěže</b>                                          | Vhodná vložka pro objekt 33                                                                                                                                                    |
| <b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b> | dobré 5-6                                                                                                                                                                      |
| <b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>             | dobré 5                                                                                                                                                                        |
| <b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>       | dobré 5                                                                                                                                                                        |
| <b>Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149</b>                | 29,4 %                                                                                                                                                                         |

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149</b>      | 16,7 % |
| <b>Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 68,2 % |

| <b>příslušenství</b>                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník                                                                                      |
| zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel                                                                           |
| náběhová lišta EMCO: A17 Hliník                                                                                              |
| T-Profil emco: T17                                                                                                           |
| krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel                                                                                      |
| emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel                                                                                       |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel                                                                                      |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5542AL Hliník                                                                              |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník                                                                             |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel                                                                  |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník                                                                            |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel                                                                 |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512AL Hliník                                                                              |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512CN Chromniklová ocel                                                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník                                                                              |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel                                                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník                                                                              |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel                                                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5017 AL Hliník                                                                             |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5017 CN Chromniklová ocel                                                                  |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník                                                                             |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel                                                                  |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník                                                                            |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel                                                                 |
| podpůrná konstrukce emco: A Proveden podpůrné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou  |
| podpůrná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů |
| podpůrná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily              |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                                                                   |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                                                                   |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                                                                   |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží                                                    |

## Typ 517 PS Maximus Image

### **vhodné pro:**

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Arena

Zdravotnické ordinace

Nádraží

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Nákupní centrum

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

letišťe

hotel

Průmysl

Mateřská školka/dětské jesle

Klinika/nemocnice

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

Supermarkt

### **Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)**

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

### **servis a služby**

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) - [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

