


# emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage en schraapprofiel

## type 522 GK



De uiterst slijtvaste Original entreemat met gekartelde rubber inlage. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

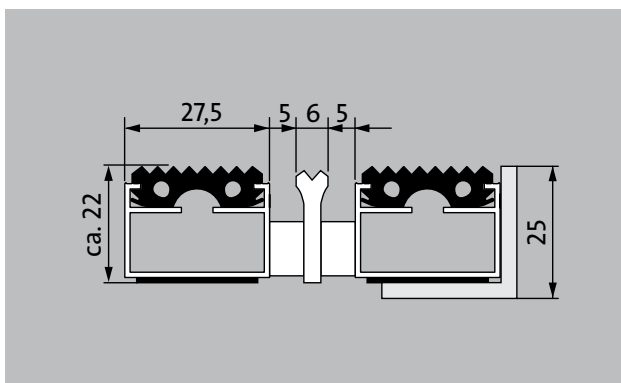

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met standaard inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.





Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



4 jaar garantie

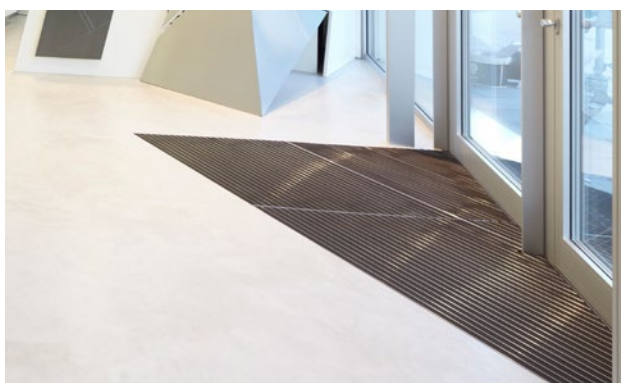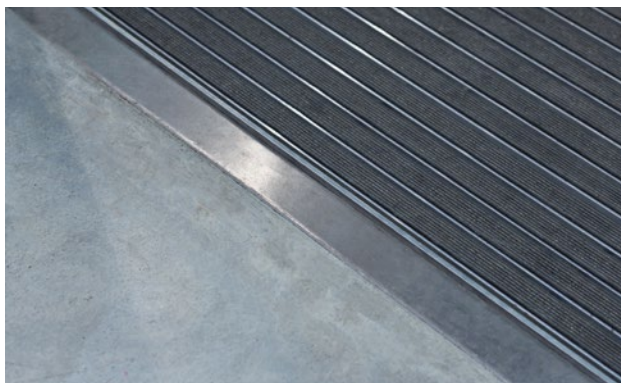

# emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage en schraapprofiel

## type 522 GK

<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>berijdbaarheid</b>	Kinderwagen Winkelwagens Rolstoel
<b>Advies ten aanzien van berijdbaarheid</b>	Let op: de cassetteborstel kan haar stabiliteit verliezen als er regelmatig overheen wordt gereden
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>Draaideuren</b>	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
<b>profielbreedte (mm)</b>	27.5
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,7
<b>Mattending conform arbo richtlijnen.</b>	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
<b>draagprofielen</b>	Aluminium met aan de onderzijde contactgeluiddempende strook
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
<b>brandgedrag</b>	Brandbestendigheid van de complete entreemat conform de EN 13501 norm met klasse Bfl-s1 leverbaar tegen meerprijs.

### toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T22
emco afdekprofiel: C22 R.V.S.
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

### geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
School
sporthal

### service en dienstverlening


bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
plaatsingsservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

# emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage en schraappro- fiel

---

## type 522 GK

### Kleuren

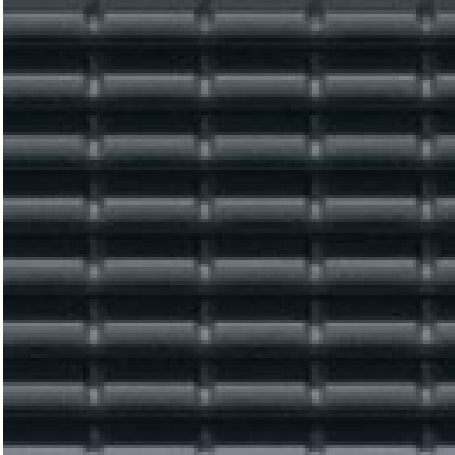

zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden

emco Benelux B.V.  
Divisie Bouwtechniek  
Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL  
Tel. (+31) 073 599 8310  
België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978

