
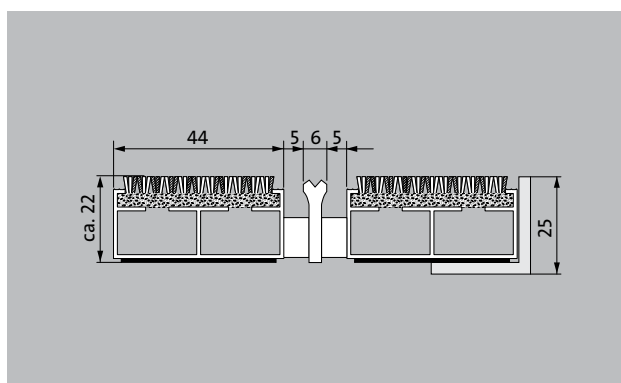


## Typ 522 PL Conform K

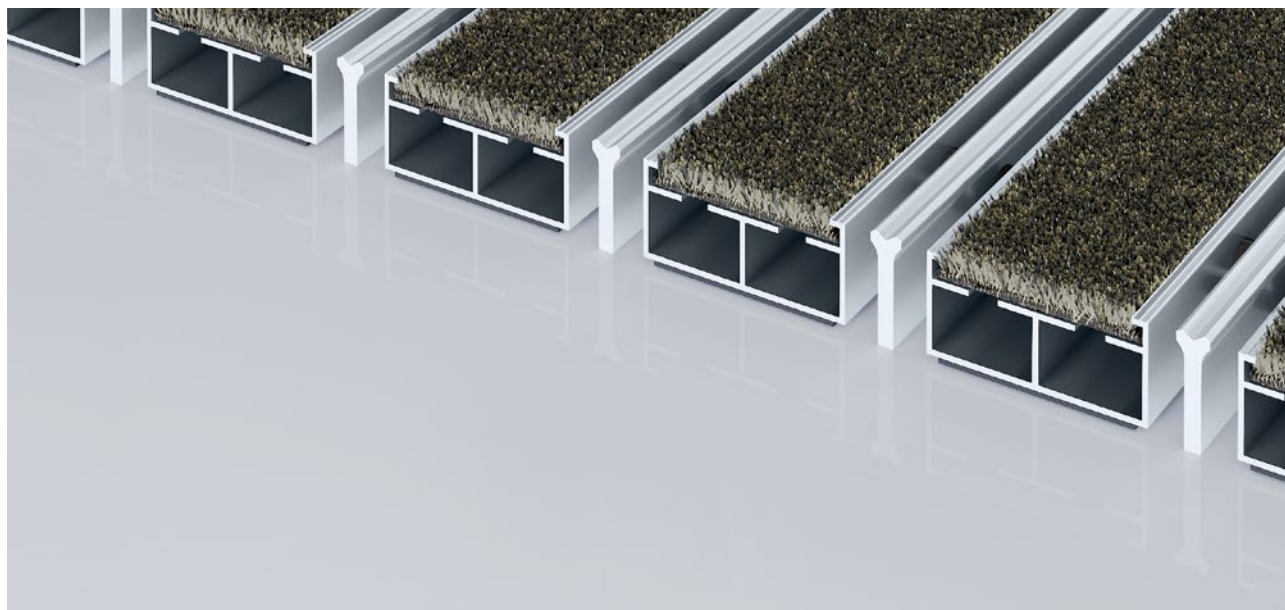

Extra široká vstupní rohož Premium s vložkou Conform vyrobenou z regenerovaných hodnotných materiálů barevně perfektně napodobuje dřevo a má mnohostranné využití. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



Záruční doba  
5 let



Cfl-s1



Vhodná  
vložka pro  
objekt 32

## Typ 522 PL Conform K

|                                                    |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>přibl.výška (mm)</b>                            | 22                                                                                                                                                             |
| <b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>      | dětské kočárky<br>dvukolák<br>invalidní vozíky                                                                                                                 |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b> | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                  |
| <b>Otočné dveře</b>                                | Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.                                                                 |
| <b>spojení</b>                                     | díky ocelovému lanku potaženému plastem                                                                                                                        |
| <b>Šířka profilu (mm)</b>                          | 44                                                                                                                                                             |
| <b>hmotnost (kg/m2)</b>                            | 12,2                                                                                                                                                           |
| <b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>            | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírůžku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| <b>nosný profil</b>                                | z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně                                                                                                       |
| <b>Barva nosného profilu</b>                       | eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.                                                                  |
| <b>pochozí plocha</b>                              | Vložka Conform z recyklovatelných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.    |
| <b>reakce na oheň</b>                              | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.                                                                                                           |
| <b>Materiál vlasu</b>                              | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                          |
| <b>Třída zátěže</b>                                | Vhodná vložka pro objekt 33                                                                                                                                    |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>příslušenství</b>                                                      |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel                        |
| náběhová lišta EMCO: A17 Hliník                                           |
| T-Profil emco: T22                                                        |
| krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel                                   |
| emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník                           |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel                |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>vhodné pro:</b>                      |
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Kancelářská a správní budova            |
| Rodinný dům                             |
| Maloobchod                              |
| hotel                                   |
| Mateřská školka/dětské jesle            |
| Činžovní dům                            |
| Škola                                   |
| Sportovní hala                          |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vložka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)</b> |
| francouzská vyhláška VOC                                                         |
| LEED v4 (vně území Severní Ameriky)                                              |
| vzorová úroveň BREAM                                                             |
| belgická vyhláška VOC                                                            |
| AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)         |
| Příloha 8,9 MVV TB / ABG                                                         |

## Typ 522 PL Conform K

### **servis a služby**

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## **Typ 522 PL Conform K**

### **Barvy**



76.01 antracitová



76.02 béžová



76.04 hnědá

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) - [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)“

