
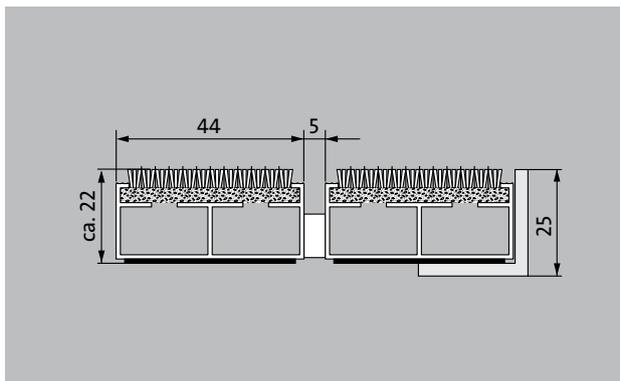


## Modelo 522 PL Maximus Image

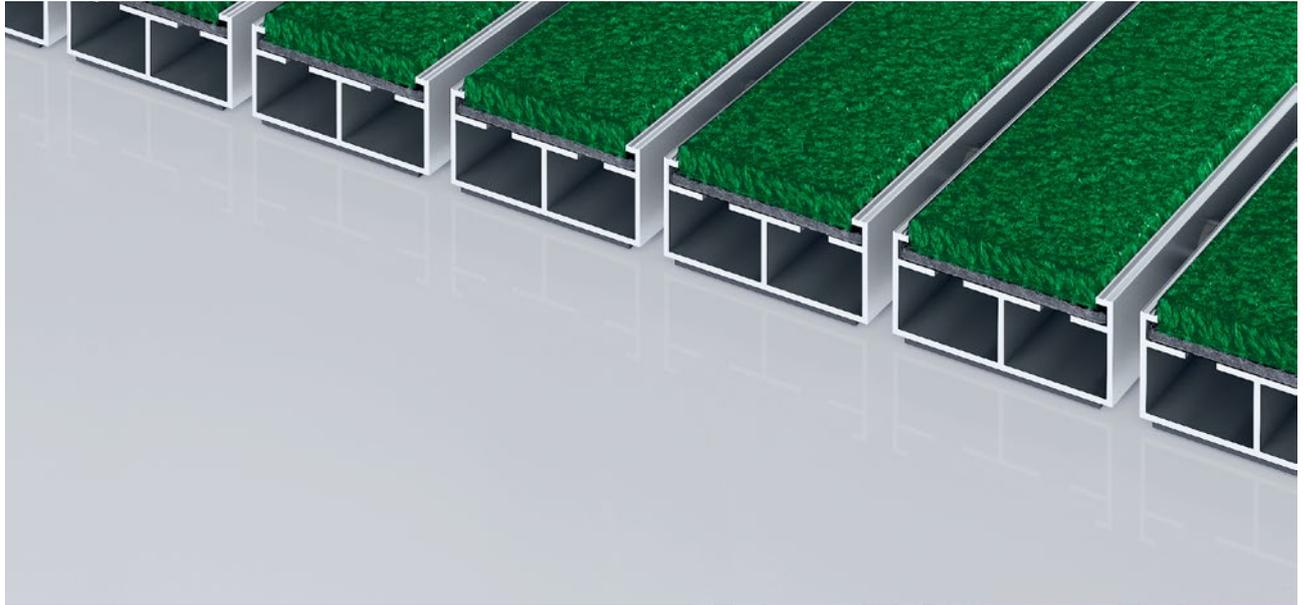

La Alfombra de entrada Premium con perfil de anchura extra con la inserción Maximus Image para recibir la impresión de una imagen a todo color para entornos que requieren un diseño único y original y a su vez con capacidad de absorber la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

### Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y unicolor. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Bfl-s1



Inserción adecuada al objeto 33

## Modelo 522 PL Maximus Image

### Colores



I10 limón



I20 amarillo



I30 amarillo  
naranja



I40 naranja



I50 terracotta



I60 rojo



I70 rojo óxido



I80 burdeos



I90 rojo claro




I100 cereza



I110 lila




I120 morado




I130 uva



I140 magenta




I150 melocotón



I160 azul royal



I170 azul claro



I180 petróleo



I190 esmeralda



I200 azul marino



I210 verde  
oscuro




I220 menta



I230 verde hoja



I240 verde caña




I250 verde




I260 marrón



I270 grafito



I280 azul acero



I290 azul lumi-  
noso



I300 plata



I310 pardo corzo



I320 arena



I330 castaño



I340 beige  
agrisado




I350 gris azulado




I360 gris claro




I370 gris



I380 gris oscuro



I390 negro



I400 blanco\*



I410 gris acero



I420 oro



I430 salmón



I440 verde claro



I450 atardecer

## Modelo 522 PL Maximus Image

<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Nota sobre la cuantía</b>	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Puertas giratorias</b>	Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005.
<b>Unión</b>	Cable de acero con revestimiento de plástico
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	44
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,4
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
<b>Perfil portador</b>	Fabricado en aluminio con aislamiento acústico en la parte inferior
<b>Color de perfil portante</b>	Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción Maximus-Image es adecuada para la impresión en un solo color según deseos y necesidades individuales.
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignifuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6.6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Inserción adecuada al objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	buena 5 - -6
	buena 5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 5
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %

<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
--	--------

<b>Accesorios</b>
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T22
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

<b>Apto para:</b>
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

<b>Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).</b>
Clasificación francesa VOC
LEEDv4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC
AgBB
MVV TB anexo 8,9 / ABG

## Modelo 522 PL Maximus Image

### Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

### Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:

[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos/pueden producirse desviaciones de color debido a razones de producción.