

Typ 522 PSL Care K



Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Care, wyjątkowo odporną na ścieranie, są pierwszym wyborem dla rozwiązań z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna wycieraczka wejściowa Premium z bardzo szerokimi profilami i bardzo efektywnym wkładem. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępne również kształty nietypowe.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Wkładka odpowiednia do obiektu 33

Typ 522 PSL Care K

| | |
|--|---|
| Wysokość ok. (mm) | 22 |
| Wytrzymałość na rolki i koła samochodów | Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 5 mm, rozpórka gumowa |
| Drzwi obrotowe | Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profilu 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005. |
| Połączenie | przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym |
| max. szerokość/długość profilu (mm) | 3000 |
| Szerokość profilu (mm) | 46.5 |
| Masa (kg/m²) | 15,9 |
| Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta. |
| Profil nośny | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną |
| Kolor profilu nośnego | Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31 |
| Powierzchnia do chodzenia | solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe | Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1. |
| Włókno poliamidowe | 100 % PA 6 (poliamid) |
| Wymagana klasa | Wkładka odpowiednia do obiektu 33 |

| |
|---|
| Akcesoria |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Profil najazdowy emco: A17 Aluminium |
| Teownik emco: T22 |
| Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1 |
| Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3 |
| Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5 |
| Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych |

| |
|------------------------------------|
| Odpowiedni do: |
| dom spokojnej starości |
| Arena |
| Gabinet lekarski |
| Dworzec kolejowy |
| Market budowlany |
| Budynki biurowe i administracyjne |
| Dom jednorodzinny |
| Centrum zakupowe |
| Handel detaliczny |
| Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet |
| Lotnisko |
| Hotel |
| Przemysł |
| Przedszkole / Kita |
| Magazyn |
| Dom wielorodzinny |
| Targi |
| Szkoła |
| Hala sportowa |

Typ 522 PSL Care K

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard)

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Pasy rypsove wymieniane na miejscu przez technika serwisowego emco (mobilna maszyna do wymiany rypsu).

Naprawy


Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 PSL Care K

Kolory



47.01 antracyt

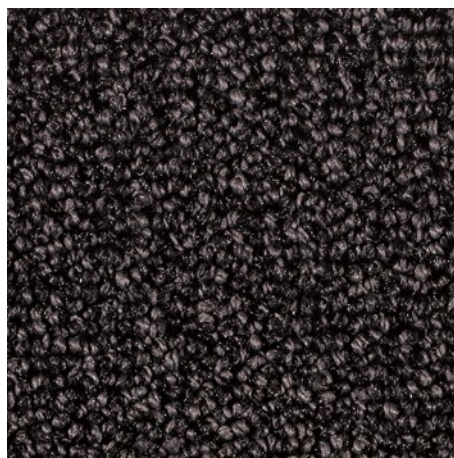

47.02 szary



47.03 brązowy



47.04 beżowy

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852

e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

EMCO