
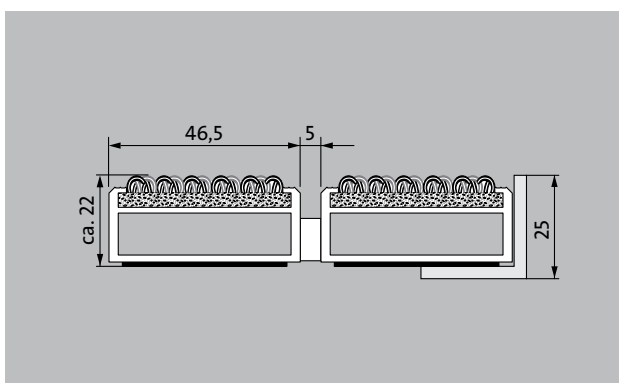


type 522 PSL Outdoor

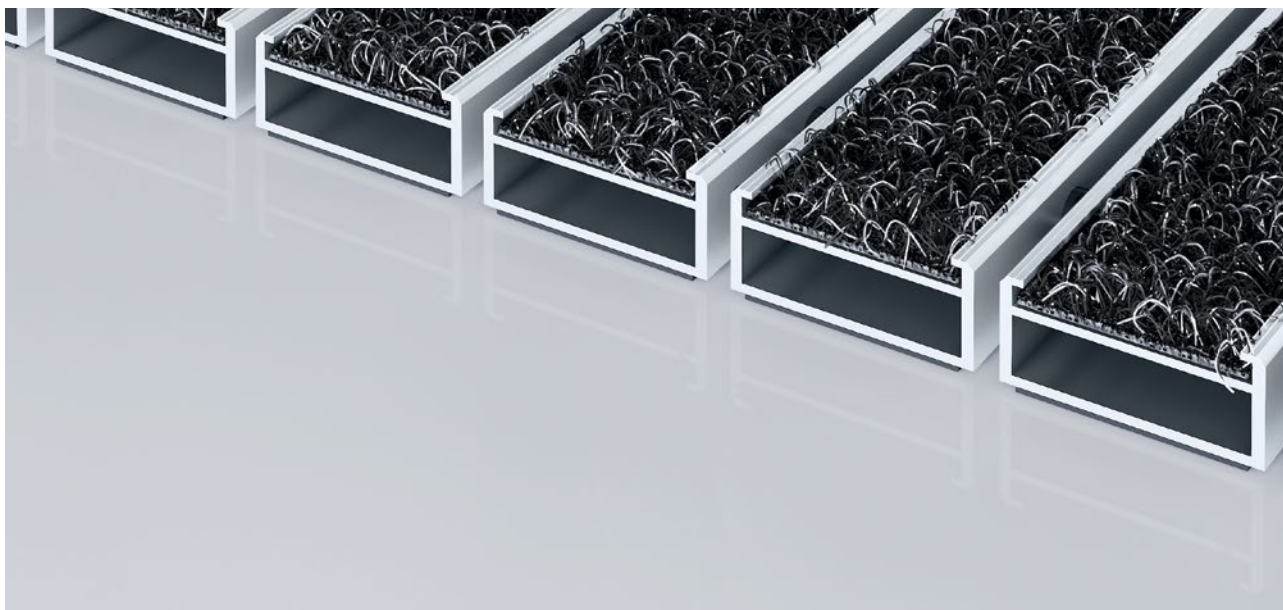

De extra brede en weersbestendige Premium entreemat met Outdoor inlage voor de opname van grof vuil. Optimaal voor gebouwen met een extreme belasting.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met extra brede profielen en Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Projectgeschiedte inlage 33

type 522 PSL Outdoor

ca. hoogte (mm)	22
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
Draaideuren	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
verbinding	met rubber ommantelde staalkabel
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	46,5
gewicht (kg/m ²)	13,8
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
loopvlak	De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Projectgeschikte inlage 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	uitstekend 7
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5

Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	17,3 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	9,8 %

type 522 PSL Outdoor

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco t-profiel: T22

emco afdekprofiel: C22 R.V.S.

emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.

emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.

emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling

emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen

emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

toebehoren

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

School

sporthal

Supermarkt

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice


montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 PSL Outdoor


Kleuren

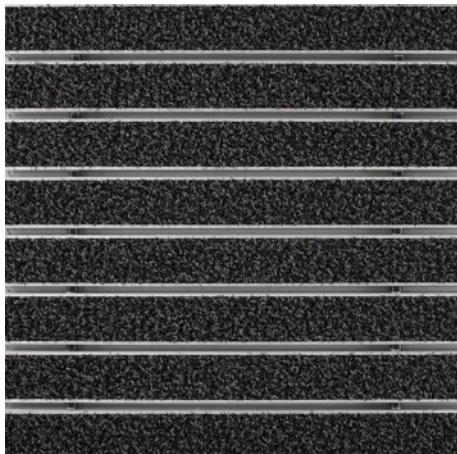

antraciet

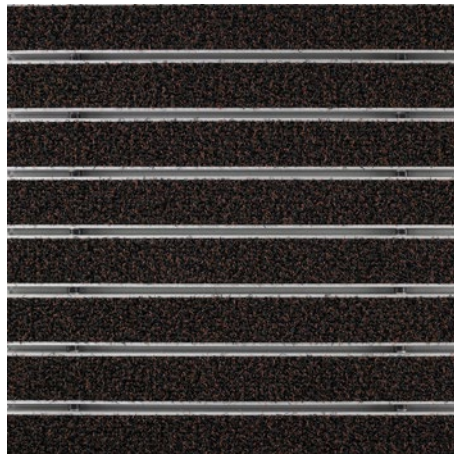

Bruin

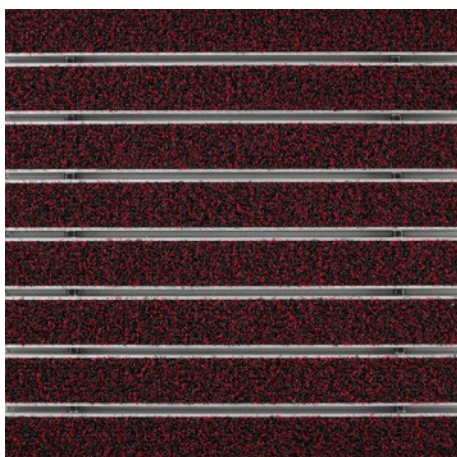

rood

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden