


tip 522 SR




Originalen vhodni predpražnik z uspešnim grobovlaknatim rips vložkom je izjemno obstojen proti obrabi in ponuja največjo trdnost strukture. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

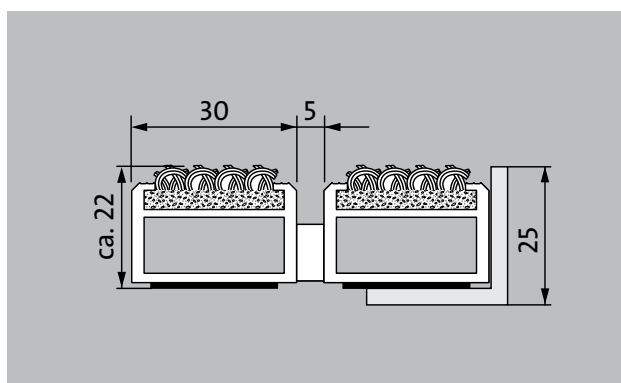

Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Izjemno trpežen originalen vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, s standardnim vložkom za naležno in prosto ležečo položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povozen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.

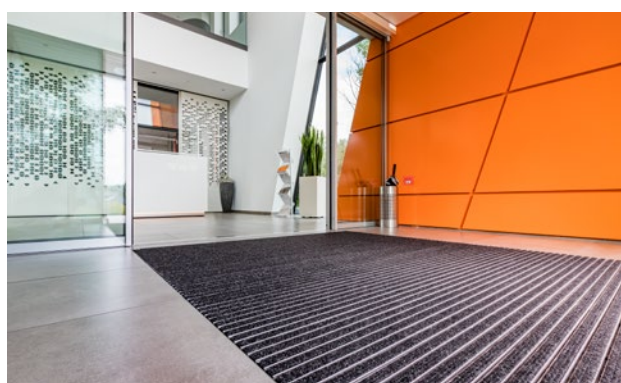

Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130



4 leta garancije

tip 522 SR

ca. Višina (mm)	22
povoznost	otroški voziček
	Voziček za vreče
	invalidski voziček
	nakupovalni voziček
	transportni vozički
	dvižni vozički
	elektrovililčarji
	osebni avto
	Dvižna delovna ploščad
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
povezava	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	30
teža (kg/m ²)	14,7
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa.
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130
gorljivost	Na željo (in ob doplačilu) lahko dobavimo obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PP (polipropilen)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01

dobro 5

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T22
emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitve višine
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

tip 522 SR

Primerno za:

Dom upokojencev in negovalni dom

Arena

Zdravniška ordinacija

Železniška postaja

Trgovina z gradbenim materialom

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Nakupovalni center

Trgovina na drobno

Visoka strokovna šola/Univerza

Letališče

Hotel

Industrija

Vrtec

Klinika/Bolnišnica

Skladišče

Večdružinska hiša

Sejem

Šola

Športna dvorana

Supermarket

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis


polagalski in vpasovalni servis

popravila


Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 SR


barve

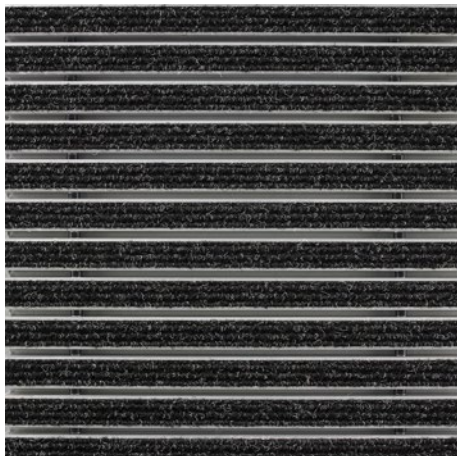


antracit št. 200

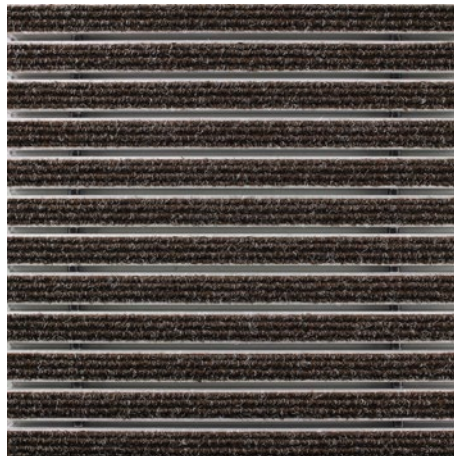


rjava št. 485

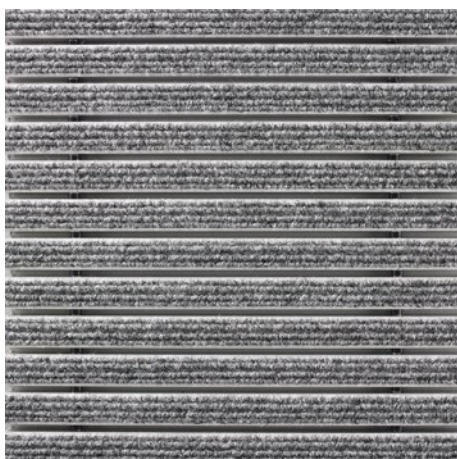

svetlo siva št. 220

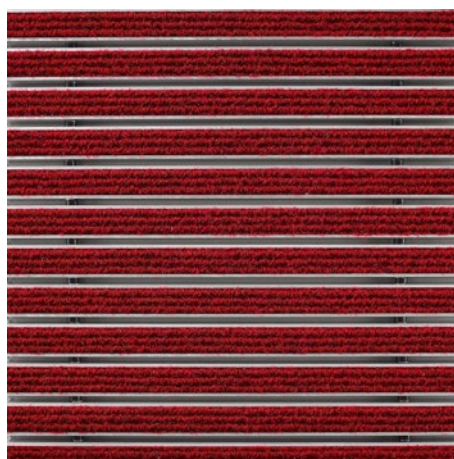

rdeča št. 305

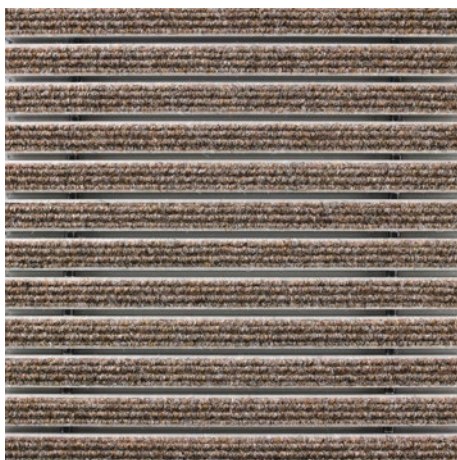

peščena št. 430

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb / zaradi proizvodnega procesa lahko pride do barvnih odstopanj

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 3438 · DE-49808 Lingen (Ems)
Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852
e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com

