
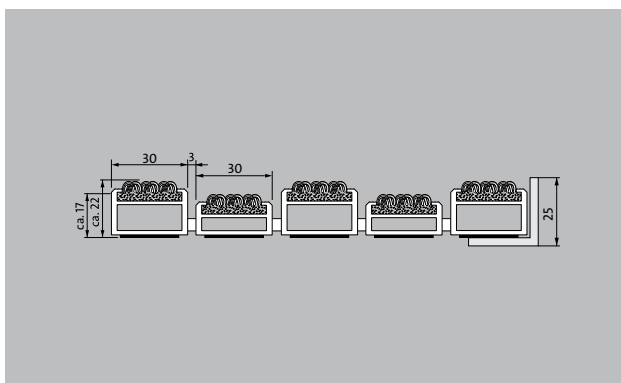


## Typ 522 TLS PS Care

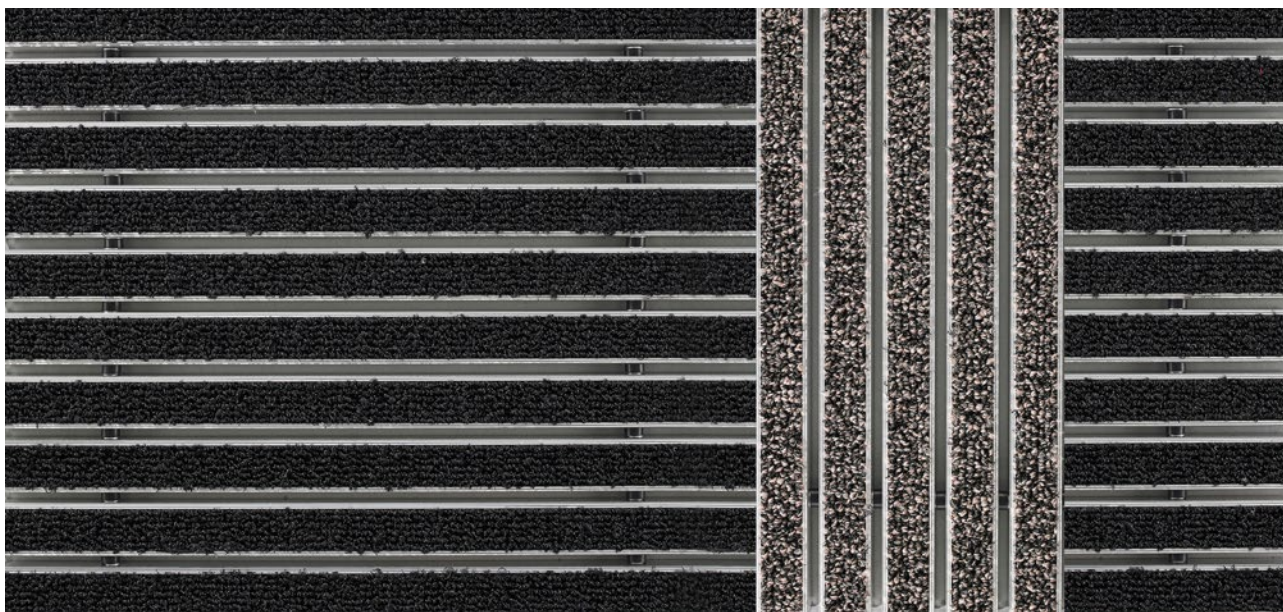

Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku

**1** **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Wykonany w kontrastujących kolorach dotykowy system naprowadzający dla niewidomych firmy emco z różnymi wysokościami profili i profilami biegnącymi w poprzek i wzdłuż kierunku chodzenia umożliwiają osobom niewidomym i niedowidzącym odnajdywanie drzwi, schodów, wind itd. oraz orientację w halach. System naprowadzający również zwraca uwagę na przeszkody i zagrożenia. Podłogowy system naprowadzenia może ułatwić też orientację osobom bez upośledzenia wzroku. Opcjonalnie z polem uwagi i lakierowanymi profilami aluminiowymi



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku



Niezwykłe wytrzymałe



5 lat gwarancji

## Typ 522 TLS PS Care

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	22
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	3 mm, rozpórka gumowa
<b>Połączenie</b>	za pomocą pręta gwintowanego
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	3000
<b>Dostępne w następującej szerokości (mm)</b>	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,6
<b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b>	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
<b>Profil nośny</b>	z odpornego na skręcanie lakierowanego na kolorowo aluminium z podkładem izolującym odgłosy kroków. W obrębie dotykowego systemu naprowadzenia profile w dwóch wysokościach ułożone są naprzemiennie.
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu z grubego włókna (znanego producenta), zapewniające jeszcze lepsze ścieranie brudu.
<b>Włókno poliamidowe</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Odporność kolorów na światło ISO 105 B02</b>	dobry 5-6
<b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>	dobry 4-5
<b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>	dobry 4-5

### Aksesoria

Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium

Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)

### Odpowiedni do:

dom spokojnej starości

Arena

Gabinet lekarski

Dworzec kolejowy

Market budowlany

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Centrum zakupowe

Handel detaliczny

Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet

Lotnisko

Hotel

Przemysł

Przedszkole / Kita

Klinika / Szpital

Magazyn

Dom wielorodzinny

Targi

Szkoła

Hala sportowa

Supermarket

### Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe i adaptacyjne


Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## Typ 522 TLS PS Care

### Kolory



47.01 antracyt

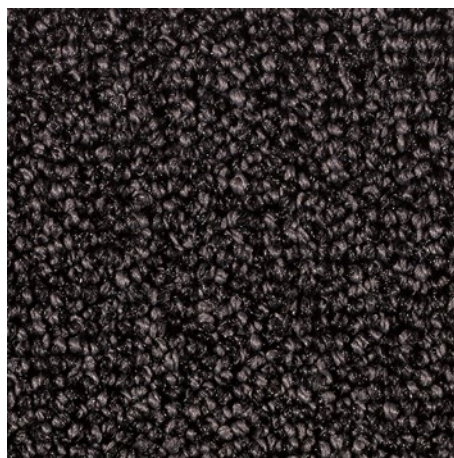

47.02 szary



47.03 brązowy



47.04 beżowy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchylek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych