
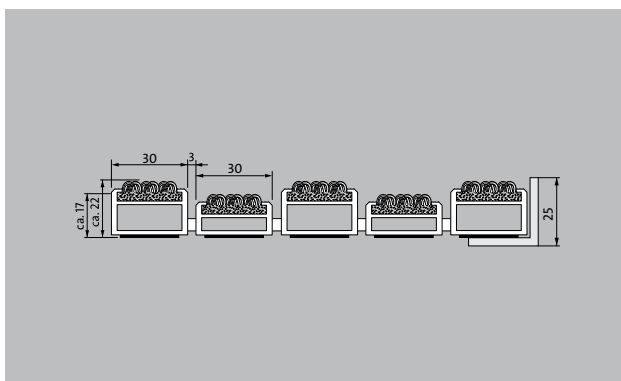


tip 522 TLS PS Care

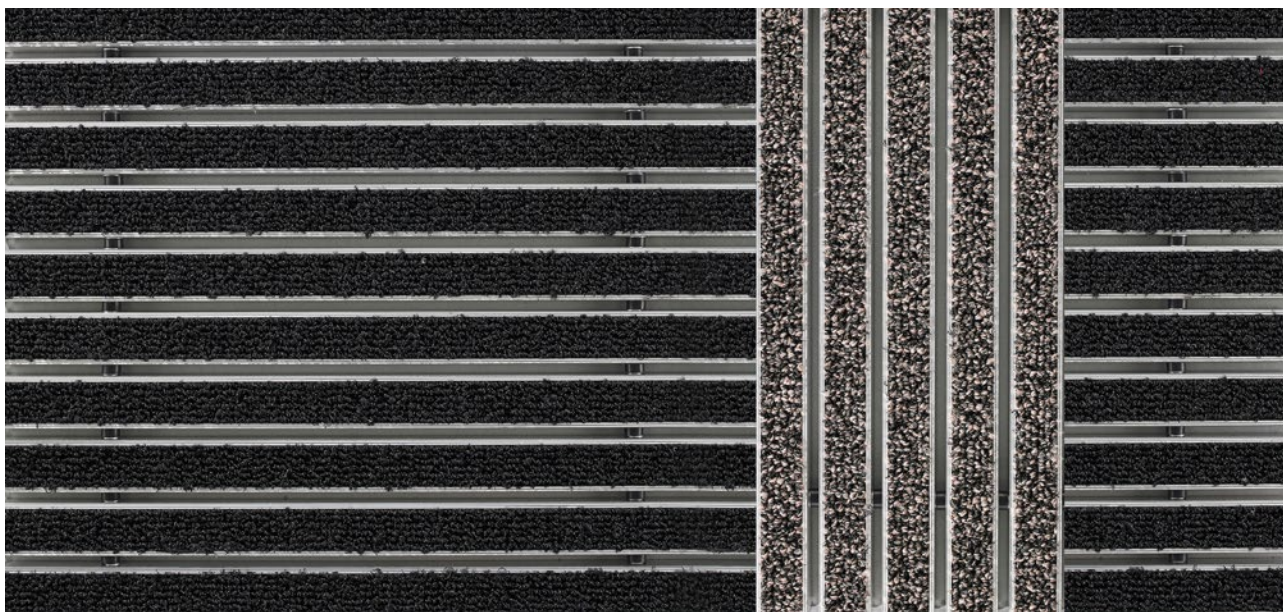


emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.

- 1
 - 2
 - 3
- Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Tipljiv sistem vodenja emco za slepe, v kontrastnih barvah, v različnih višinah profila in profilih, ki potekajo vzdolž na smer hoje, omogoča slepim in slabovidnim najti vrata, stopnice, dvigala itn. ter orientacijo v halah. Idealno označevanje poti z učinkom čiščenja skozi vhod v stavbo. Sistem vodenja opozarja tudi na ovire in nevarnosti. Tudi za osebe brez slabovidnosti lahko talni sistem vodenja olajša orientacijo. Opcijsko s poljem pozornosti in lakiranimi aluminijastimi profili.

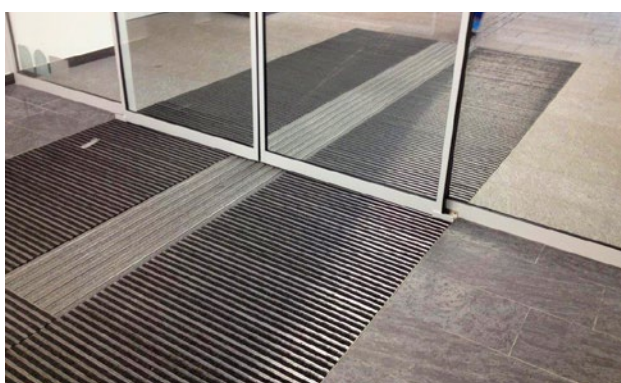

Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.



ekstremna obremenitev



5 Year Guarantee

tip 522 TLS PS Care

ca. Višina (mm)	22
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji osebni avto
standarden razmik med profili ca. (mm)	3 , distančnik iz gume
povezava	z navojno palico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
Na voljo v naslednjih širinah (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
teža (kg/m²)	9,6
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah.
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržen grobo vlaknati rips (Markenfaser) za še boljše strganje umazanije.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)

Primerno za:

Dom upokojencev in negovalni dom

Arena

Zdravniška ordinacija

Železniška postaja

Trgovina z gradbenim materialom

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Nakupovalni center

Trgovina na drobno

Visoka strokovna šola/Univerza

Letališče

Hotel

Industrija

Vrtec

Klinika/Bolnišnica

Skladišče

Večdružinska hiša

Sejem

Šola

Športna dvorana

Supermarket

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski in vpasovalni servis


Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 TLS PS Care

barve



47.01 antracitne barve

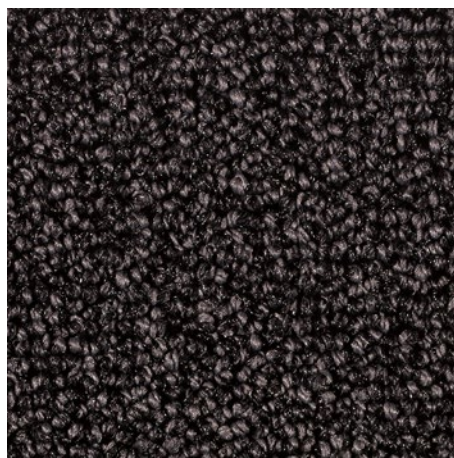

47.02 sive barve



47.03 rjave barve



47.04 bež barve

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb / zaradi proizvodnega procesa lahko pride do barvnih odstopanj