
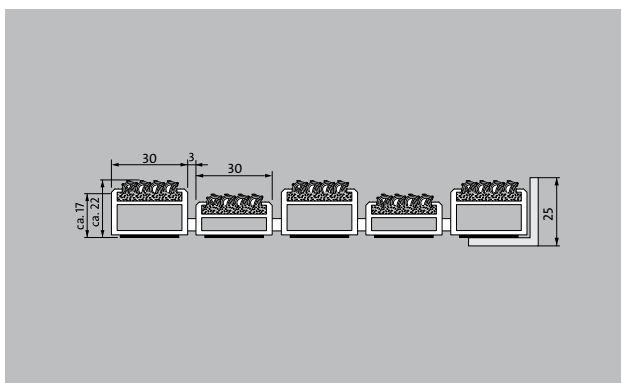


Typ 522 TLS SR

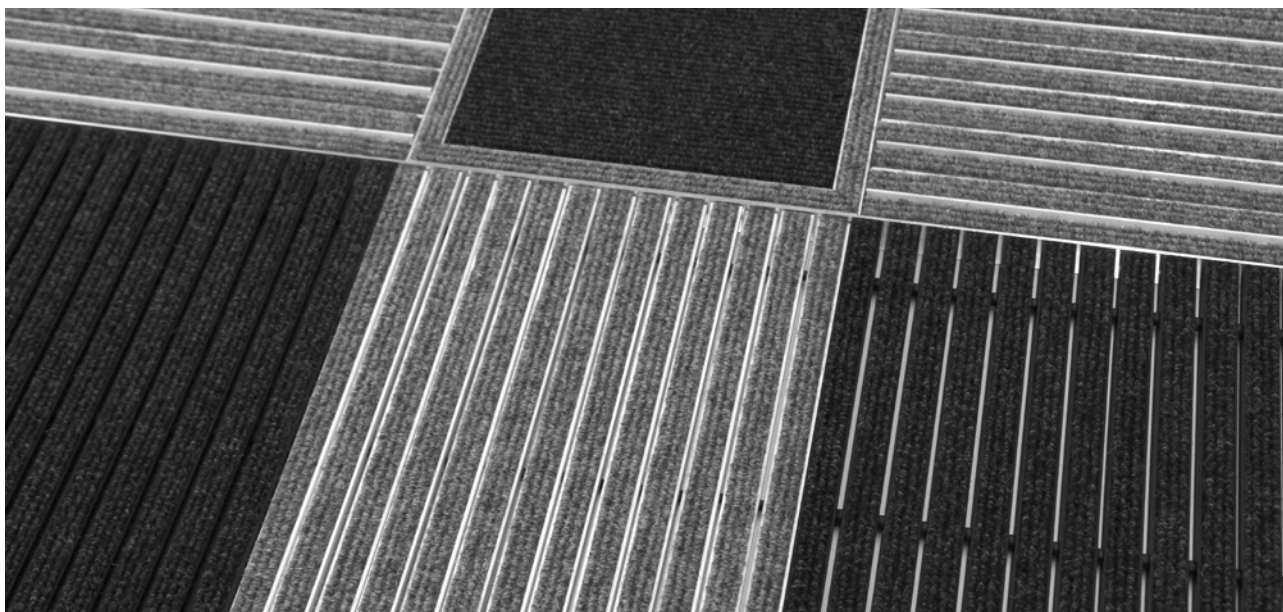


Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Wykonany w kontrastujących kolorach dotykowy system naprowadzający dla niewidomych firmy emco z różnymi wysokościami profili i profilami biegnącymi w poprzek i wzdłuż kierunku chodzenia umożliwiają osobom niewidomym i niedowidzącym odnajdywanie drzwi, schodów, wind itd. oraz orientację w halach. System naprowadzający również zwraca uwagę na przeszkody i zagrożenia. Podłogowy system naprowadzenia może ułatwić też orientację osobom bez upośledzenia wzroku. Opcjonalnie z polem uwagi i lakierowanymi profilami aluminiowymi

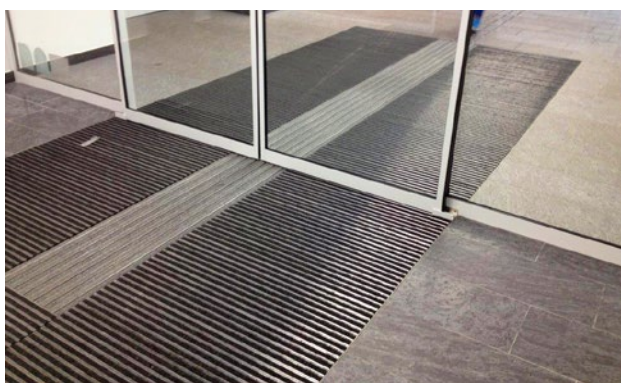

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałązki itp.



Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku



Niezwykle wytrzymałe



4 lata gwarancji

Typ 522 TLS SR

| | |
|--|---|
| Wysokość ok. (mm) | 22 |
| Wytrzymałość na rolki i koła samochodów | Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 3 mm, rozpórka gumowa |
| Połączenie | za pomocą pręta gwintowanego |
| max. szerokość/długość profilu (mm) | 3000 |
| Dostępne w następującej szerokości (mm) | 166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628 |
| Masa (kg/m²) | 9,6 |
| Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta. |
| Profil nośny | z odpornego na skręcanie lakierowanego na kolorowo aluminium z podkładem izolującym odgłosy kroków. W obrębie dotykowego systemu naprowadzenia profile w dwóch wysokościach ułożone są naprzemiennie. |
| Powierzchnia do chodzenia | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rysy z grubego włókna (znanego producenta), zapewniające jeszcze lepsze ścieranie brudu. |
| Włókno poliamidowe | 100 % PP (polipropylen) |
| Odporność kolorów na światło ISO 105 B02 | dobry 6 |
| Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12 | dobry 4 |
| Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01 | dobry 5 |

Aksesoria

Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium

Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)

Odpowiedni do:

dom spokojnej starości

Arena

Gabinet lekarski

Dworzec kolejowy

Market budowlany

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Centrum zakupowe

Handel detaliczny

Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet

Lotnisko

Hotel

Przemysł

Przedszkole / Kita

Klinika / Szpital

Magazyn

Dom wielorodzinny

Targi

Szkoła

Hala sportowa

Supermarket

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane


Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe i adaptacyjne


Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 TLS SR

Kolory

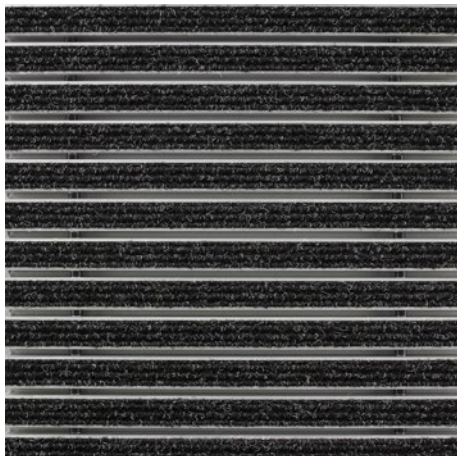

Antracytowy nr 200

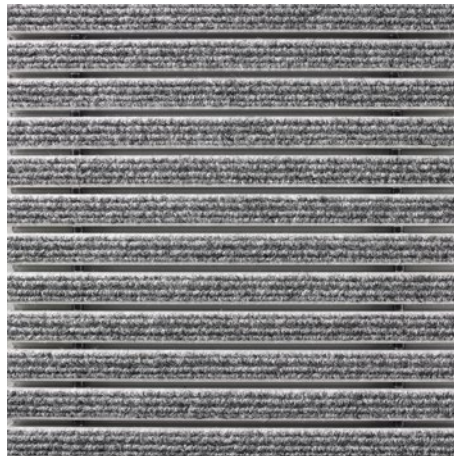

Jasnoszary nr 220

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych