
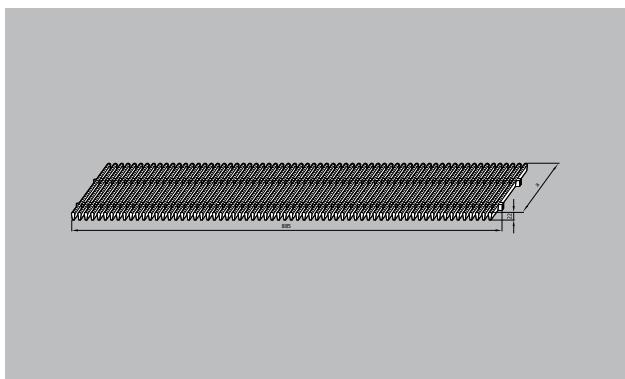


# emco bazenske rešetke

## tip 760

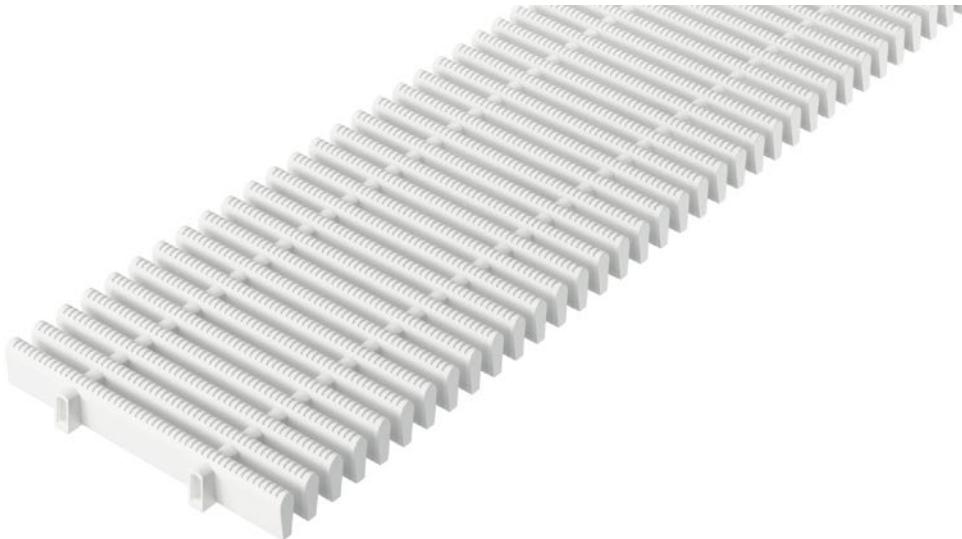

### opis

Stabilna, močna, odporna in prijetno pohodna bazenska rešetka, katera optimalno povzame prelivno vodo na robu bazena in nudi visoko varnost in higieno.



Protizdrsnost  
po DIN 51097  
klasifikacija C,  
nagib  $\geq 24^\circ$

### barve




bela - podobna  
RAL 9010



siva - podobno  
RAL 7001



bež - podobno  
RAL 1001



rumena - po-  
dobna RAL 1018

**emco**

## tip 760

<b>potek profilov</b>	toga bazenska rešetka s prečno na rob bazena potekajočimi palicami	<b>oprema</b>
<b>material</b>	iz masivnega polipropilena (Hostalen®) popolnoma brez metalnih delov in vsestransko zaprta površina za izvrstno higieno	odrezan kot samonosilen  pravi kot (90°)  kotni profili za enostransko polaganje 25 x 28 x 3 mm ali 28 x 25 x 3 za bazenske rešetke višin 22 ali 25 mm. Samo za ravne linije.
<b>nosilni profil</b>	polni profil (22 x 10 mm)	Modre obvestilne table v velikosti XL (napis: 150 x 590 mm) z zaokroženimi vogali in belo vgravirano pisavo. Napisne table se vgradijo z rezkanjem tako, da so v ravnini izravnane s površino rešetke plavalnega bazena ter trdno povezane z njo.
<b>površina</b>	zgornja stran profila okrogle z varnostno reliefno površino (SPP)	Modre obvestilne table v velikosti M (piktogram: 150 x 150 mm ozziroma napis: 150 x 295 mm) z zaokroženimi vogali in belo vgravirano pisavo. Napisne table se vgradijo z rezkanjem tako, da so v ravnini izravnane s površino rešetke plavalnega bazena ter trdno povezane z njo.
<b>razmik med profili</b>	< 8 mm v skladu s standardom DIN EN 13451-1 in standardom DIN EN 16582-1 (za preprečevanje zagozditev prstov)	predmontirani vgradni okvir za obojestransko polaganje. Izvedba in mere 25 x 28 x 3 mm ali 28 x 25 x 3 mm, primerno za bazenske rešetke z vgradno višino od 22 do 25 mm. Samo za ravne linije.
<b>višina (mm)</b>	22	odrezan kot samonosilen
<b>povezava</b>	po 3 posamezni elementi so med seboj neločljivo povezani v skupno dolžino 885 mm	pravi kot (90°)
<b>Protizdrsna varnost</b>	Protizdrsost po DIN 51097 klasifikacija C, preizkušeno s strani Inštituta Säurefliesner-Vereinigung	Modre obvestilne table v velikosti M (piktogram: 150 x 150 mm ozziroma napis: 150 x 295 mm) z zaokroženimi vogali in belo vgravirano pisavo. Napisne table se vgradijo z rezkanjem tako, da so v ravnini izravnane s površino rešetke plavalnega bazena ter trdno povezane z njo.
<b>Širina rešetke</b>	200 300 400	Modre obvestilne table v velikosti XL (napis: 150 x 590 mm) z zaokroženimi vogali in belo vgravirano pisavo. Napisne table se vgradijo z rezkanjem tako, da so v ravnini izravnane s površino rešetke plavalnega bazena ter trdno povezane z njo.
<b>področja</b>	javni in privatni bazeni s prelivnimi kanali	
<b>prezimovanje</b>	Izven kopalne sezone naj se bazenske rešetke za preprečitev nabiranja nesnage in preprečevanja poškodb (v kolikor so montirane v zunanjih bazenih) skladiščijo in pokrijejo s folijo.	
<b>lastnosti</b>	enostavna uporaba individualne uporabne možnosti ugodna cena glede na kvaliteto	<b>servis in usluge.</b>  izmera polagalski servis popravila

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb / zaradi proizvodnega procesa lahko pride do barvnih odstopanj