



Maty dywanowe

Typ Image ECO Style

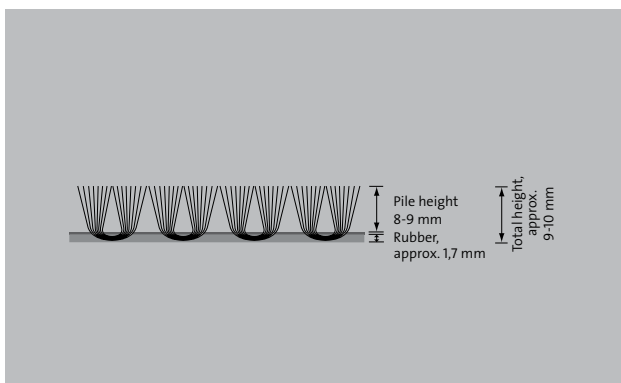

Opis

„Emco Image ECO Style produkowane w indywidualnych kształtach składa się z wysokiej jakości, trwałego włókna marki ECONYL® i charakteryzuje się wysokim stopniem wchłaniania brudu i wilgoci. Dzięki możliwości indywidualnego zadruku emco Image ECO Style spełnia również doskonały efekt reklamowy. Proces regeneracji ECONYL® przekształca to, co kiedyś było odpadem, w nowe źródło materiału do produkcji mat dywanowych emco Image ECO Style. Mianowicie odpady nylonowe, takie jak bezużyteczne sieci rybackie, które byłyby przeznaczone do wyrzucenia, są zbierane i przetwarzane na nową przędzę. Z odpadów wytwarzana jest przędza w 100% regenerowana, która posiada takie same właściwości, jak nylon wykonany z nowych surowców „.

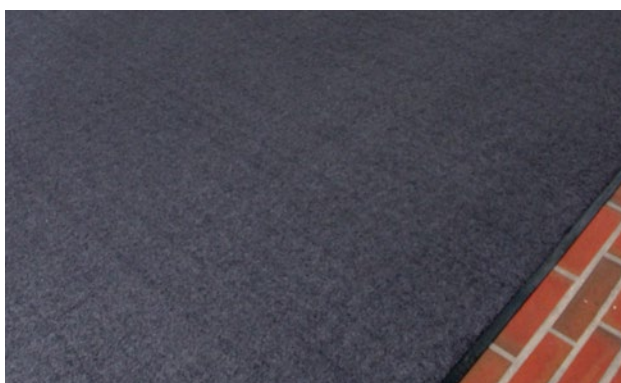

Typ Image ECO Style

Kolory



I10 cytrynowy



I20 złoty



I30 jasno pomarańczowy




I40 pomarańczowy




I50 terakota



I60 czerwony




I70 rdzawa czerwień




I80 bordowy




I90 jasnoczerwony



I100 wiśniowy



I110 liliowy



I120 bez




I130 winogronowy




I140 purpurowy




I150 brzoskwiński




I160 błękit królewski




I170 błękitny



I180 nafta



I190 szmaragdowy




I200 granatowy



I210 ciemnozielony




I220 miętowy




I230 zieleń chromowa tlenkowa




I240 zieleń trzciniowa



I250 zielony




I260 brązowy



I270 grafitowy



I280 stalowy błękit



I290 jasnoniebieski




I300 srebrny




I310 płowy




I320 piaskowy




I330 kasztanowy



I340 szarobezowy




I350 niebieskoszary




I360 jasnoszary




I370 szary




I380 ciemnoszary




I390 czarny



I400 biały*




I410 stalowo-szary



I420 złoty



I430 łososiowy



I440 jasnozielony



I450 zachód słońca

Typ Image ECO Style

Powłoka spodnia	Powłoka z gumy nitylowej, grubość ok. 1,4 mm, gładka lub z wypustkami
Szerokość krawędzi najazdowej	ok. 20 mm
Wysokość runa	ok. 8 - 9 mm
Materiał runa	100% włókno poliamidowe marki ECONYL®, gramatura włosa 900 g / m ²
Wysokość	ok. 9 - 10 mm
Masa całkowita (g/m²)	2700
różnica wymiarów w %	+/- 3 %
Etykieta krawędzi najazdowej	Na życzenie
Absorpcja wody	ok. 3 do 4 litrów na m ²
Temperatura prania maks. °C	60
Odporność na pranie	Zmiana koloru nie jest możliwa
Odporność na olej (spód gumy nitylowej)	Bardzo dobry
Właściwości elektrostatyczne	Minimalny poziom powstawania ładunków elektrycznych, rezystancja kontaktowa 2,2 x 10 ¹¹ om, wg DIN 54345

Trudnopalność	Dostępne na zamówienie o właściwościach przeciwpożarowych Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w(za dodatkową opłatą)
Gwarancja	Prawny okres gwarancji przy odpowiedniej pielęgnacji, czyszczeniu i przechowywaniu 2 lata.
Standardowa szerokość (cm)	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Możliwe wymiary niestandardowe max. do 200x500 cm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych