


Typ Image ECO



Beschreibung

Die emco Image ECO besteht aus der hochwertigen, nachhaltigen ECONYL® Markenfaser und zeichnet sich durch eine hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme aus. Durch ihre individuelle Bedruckbarkeit hat die emco Image ECO zudem eine hervorragende Werbewirkung. Der ECONYL® Regenerationsprozess verwandelt das, was früher Abfall war, in eine neue Quelle von Möglichkeiten für die Produktion von emco Image ECO Teppichmatten. Es werden nämlich Nylonabfälle, wie nicht mehr verwendbare Fischernetze, die zur Entsorgung bestimmt wären, gesammelt und in neues Garn verwandelt. Aus Abfällen entsteht ein 100 % regeneriertes Garn, das die gleichen Eigenschaften wie Nylon aus neuen Rohstoffen hat.

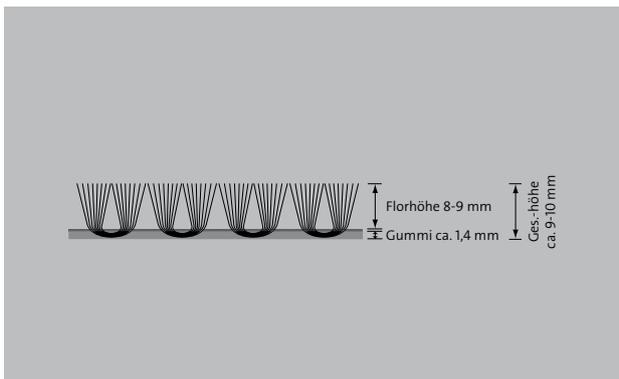

Typ Image ECO

Farben



Typ Image ECO

Rückenbeschichtung	Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm, glatt oder genoppt
Trittrandbreite	ca. 20 mm
Florhöhe	ca. 8 - 9 mm
Flormaterial	100 % Polyamid Markenfaser ECONYL®, Poleinsatzgewicht 900 g/m ²
Höhe	ca. 9 - 10 mm
Gesamtgewicht (g/m²)	2700
Maßdifferenz in %	+/- 3 %
Trittrandlabel	auf Wunsch
Wasseraufnahme	ca. 3 bis 4 Liter pro m ²
Waschtemperatur max °C	60
Waschbarkeit	keine Farbveränderung

Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)	sehr gut
Elektrostatistisches Verhalten	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand $2,2 \times 10^{11}$ Ohm, nach DIN 54345
Brandbeständigkeit	Auf Anfrage mit Brandverhalten nach EN 13501 in Cfl-s1 lieferbar (gegen Aufpreis)
Gewährleistung	Gesetzliche Gewährleistungszeit bei sachgemäßer Pflege, Reinigung und Lagerung 2 Jahre.
Standardbreite in cm	85 115 150 200 Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten