


Moqueta

Modelo Image ECO

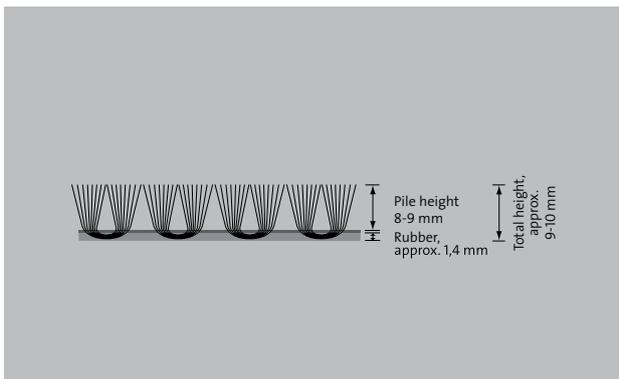

Descripción

La emco Image ECO se compone de fibra de marca ECONYL® de alta calidad y duradera y se caracteriza por una elevada absorción de suciedad y humedad. Gracias a su capacidad de impresión individual, emco Image ECO también tiene un excelente efecto publicitario. El proceso de regeneración ECONYL® transforma lo que antes era un residuo en una nueva fuente de oportunidades para la producción de alfombras emco Image ECO. En efecto, los residuos de nylon, como las redes de pesca no utilizables que se destinarían a la eliminación, son recogidos y transformados en hilo nuevo. De los residuos se obtiene un hilo 100% regenerado que tiene las mismas características que el nylon de materias primas nuevas.



Moqueta

Modelo Image ECO

Colores



I10 limón




I20 amarillo



I30 amarillo
naranja



I40 naranja



I50 terracotta



I60 rojo




I70 rojo óxido



I80 burdeos



I90 rojo claro



I100 cereza



I110 lila




I120 morado




I130 uva



I140 magenta




I150 melocotón



I160 azul royal



I170 azul claro



I180 petróleo




I190 esmeralda



I200 azul marino



I210 verde
oscuro




I220 menta



I230 verde hoja



I240 verde caña



I250 verde




I260 marrón



I270 grafito



I280 azul acero



I290 azul lumi-
noso



I300 plata



I310 pardo corzo



I320 arena



I330 castaño



I340 beige
agrisado




I350 gris azulado



I360 gris claro




I370 gris




I380 gris oscuro



I390 negro



I400 blanco*



I410 gris acero



I420 oro



I430 salmón



I440 verde claro



I450 atardecer

Modelo Image ECO

Revestimiento del dorso	Revestimiento de goma nitrílica, grosor aprox. 1,4 mm, liso o rugoso
Anchura del borde de pisada	aprox. 20 mm
Altura del velo	aprox. 8 - 9 mm
Material del velo	Fibra de marca 100% poliamida ECONYL®, peso de inserción 900 g/m ²
Altura	aprox. 9 - 10 mm
Peso total (g/m²)	2700
Diferencia de medida en %	+/- 3 %
Etiqueta borde sólido	a petición
Absorción de agua	de 3 a 4 litros por m ² aprox.
Temperatura de lavado máx °C	60
Resistencia al lavado	Sin cambios en los colores

Resistencia al aceite (parte posterior de goma nitrílica)	muy bueno
Comportamiento electrostático	Carga electrostática muy reducida, resistencia de paso $2,2 \times 10^{11}$ ohmios según la norma DIN 54345
Resistencia al fuego	Disponible en Cfl-s1 por encargo con comportamiento frente al fuego según EN 13502 (con cargo extra)
Garantía	Tiempo de garantía legal de mantenimiento adecuado, limpieza y almacenamiento 2 años.
Anchura estándar (cm)	85 115 150 200 Dimensiones especiales disponibles hasta máx. (cm) 200 x 500

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos/pueden producirse desviaciones de color debido a razones de producción.