
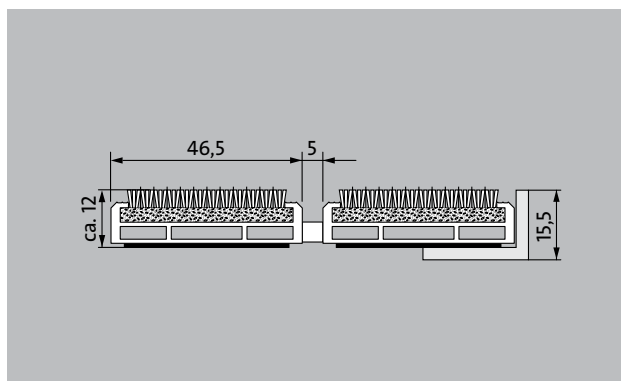


Typ 512 PSL Maximus

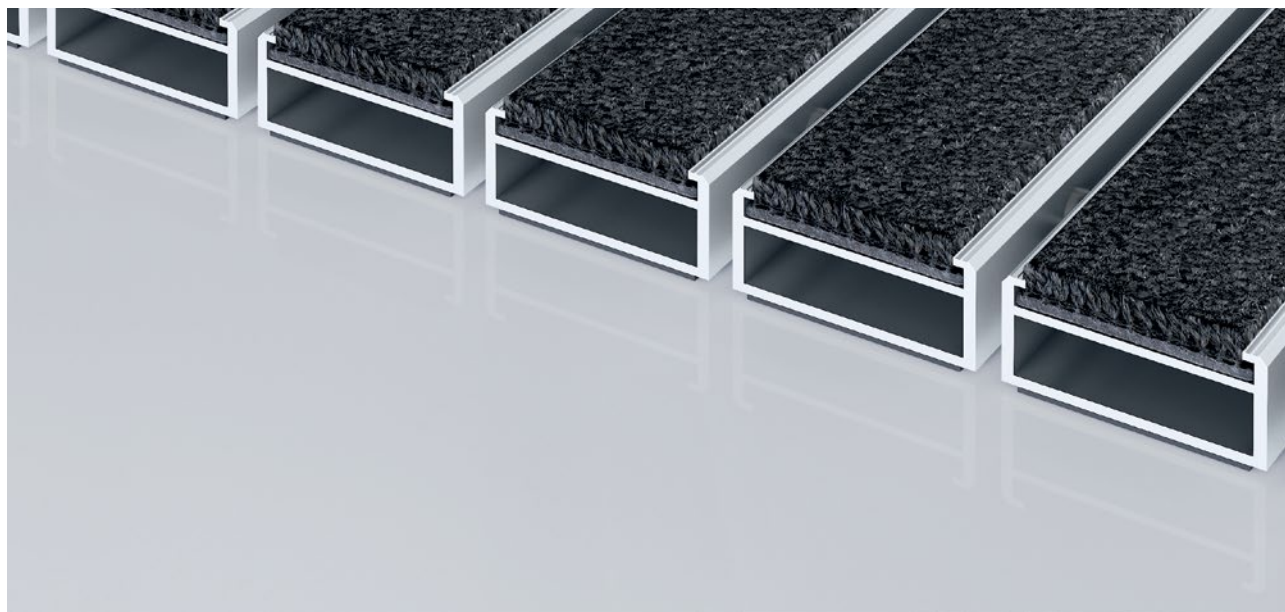

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der stilvollen Einlage Maximus im Teppich-Look zeichnet sich durch hochwertiges Tufting-Velours und wertige Optik aus. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit normal bis starker Belastung ausgelegt.

- 1** **2** **3** Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Bfl-s1



Objektgeignete Einlage 33

Typ 512 PSL Maximus

ca. Höhe (mm)	12
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschrift ca. 2-3mm höher sein.
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	46,5
Gewicht (kg/m²)	10,6
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberlaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignete Einlage 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %

Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
---	--------

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A12 Aluminium
emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Typ 512 PSL Maximus

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 512 PSL Maximus


Farben



Anthrazit 80.02

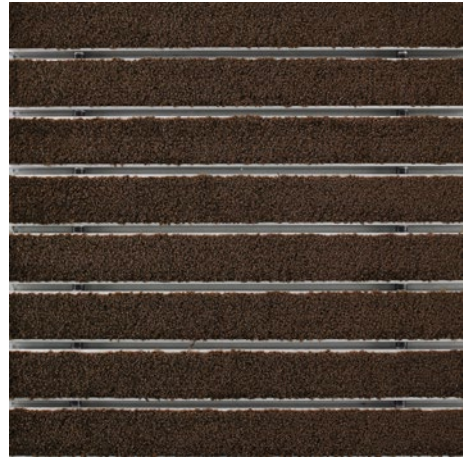


Braun 80.04

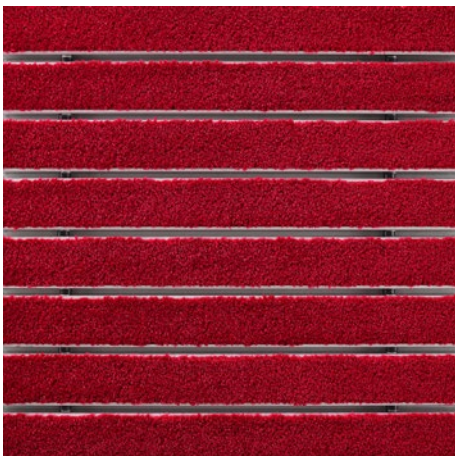

Rot 80.07



Schwarz dessinert 81.01

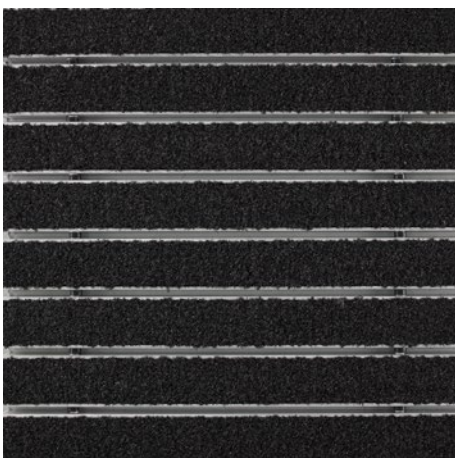

Schwarz 80.01

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten