


schoonloop voor gladde ondergronden

type EXACT

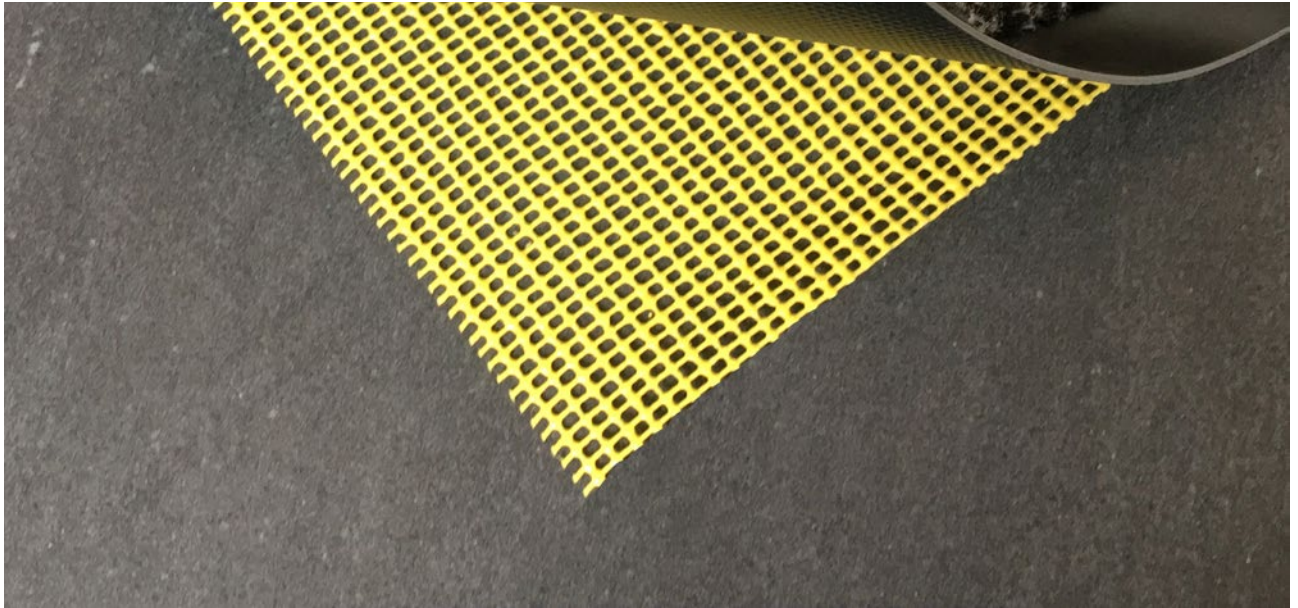

schoonloop voor gladde ondergronden

type EXACT

eigenschappen	werkt zonder lijm slipvast, vaste vorm, geluiddempend, slijtvast, gemakkelijk te leggen en te snijden
functie	Dit ondertapijt voorkomt het verschuiven van de schoonloopzone op een gladde ondergrond.
plaatsing	Slipstop eenvoudig onder de schoonloopzone toe te passen. Waarschuwing: Heeft bij een vochtige omgeving geen optimale werking.

Kleuren	geel
rollen (m1.)	30
Breedte (cm)	80
	120
	180
materiaalafwerking	PES garens, aan beide zijden voorzien van speciaal acrylschuim.
dikte	ca. 2 mm
gewicht (g/m2)	ca. 420-450 g/m ²

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel.
(+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com

